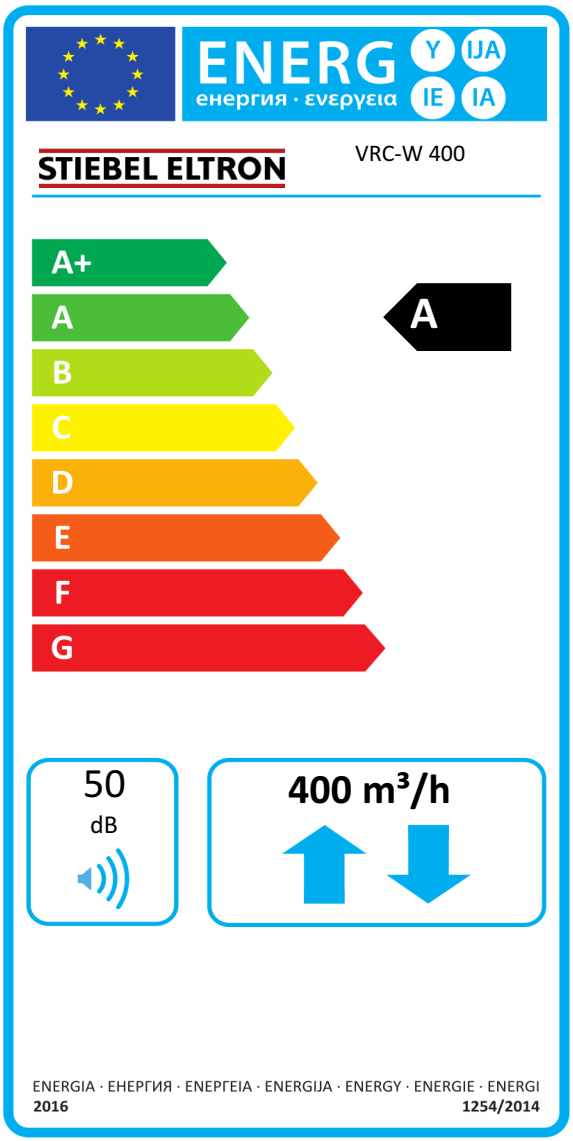
ENERG
енергия · ενεργεια
Y
IJA
IE
IA
STIEBEL ELTRON
VRC-W 400
A+
A
B
C
D
E
F
G
A
50
dB
400 m³/h
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI
2016
1254/2014

**Hoja de datos del producto: Aparato de ventilación de habitación según reglamento (UE) n.º 1254/2014 | 1253/2014**

| | | **VRC-W 400** |
|---|---|---|
| | | 203636 |
| Fabricante | | STIEBEL ELTRON |
| Consumo de energía específico en condiciones climáticas frías con control central de la demanda | kWh/(m²a) | -78,64 |
| Consumo de energía específico en condiciones climáticas medias con control central de la demanda | kWh/(m²a) | -40,18 |
| Consumo de energía específico en condiciones climáticas cálidas con control central de la demanda | kWh/(m²a) | -15,52 |
| Clase de eficiencia energética en condiciones climáticas frías con control central de la demanda | | A+ |
| Clase de eficiencia energética en condiciones climáticas medias con control central de la demanda | | A |
| Clase de eficiencia energética en condiciones climáticas cálidas con control central de la demanda | | E |
| Tipo de aparato de ventilación | | Zwei Richtungen |
| Tipo de accionamiento | | Mehrstufig |
| Inicio de recuperación de calor | | Rekuperativ |
| Grado de cambio de temperatura de la recuperación del calor | % | 88,3 |
| Caudal de aire máx. | m³/h | 400 |
| Consumo máx. | W | 150 |
| Nivel de potencia acústica Lwa | dB(A) | 50 |
| Caudal de aire de referencia | m³/s | 0,078 |
| Potencia de entrada específica | W/(m³/h) | 0,23 |
| Factor de control, control central de la demanda | | 0,85 |
| Tasa de fuga de aire interna | % | 0,58 |
| Tasa de fuga de aire externa | % | 0,53 |
| Consumo anual de corriente en condiciones climáticas frías con control central de la demanda | kWh/a | 799 |
| Consumo anual de corriente en condiciones climáticas medias con control central de la demanda | kWh/a | 262 |
| Consumo anual de corriente en condiciones climáticas cálidas con control central de la demanda | kWh/a | 217 |
| Ahorro anual en calefacción en condiciones climáticas frías con control central de la demanda | kWh/a | 8919 |
| Ahorro anual en calefacción en condiciones climáticas medias con control central de la demanda | kWh/a | 4559 |
| Ahorro anual en calefacción en condiciones climáticas cálidas con control central de la demanda | kWh/a | 2062 |

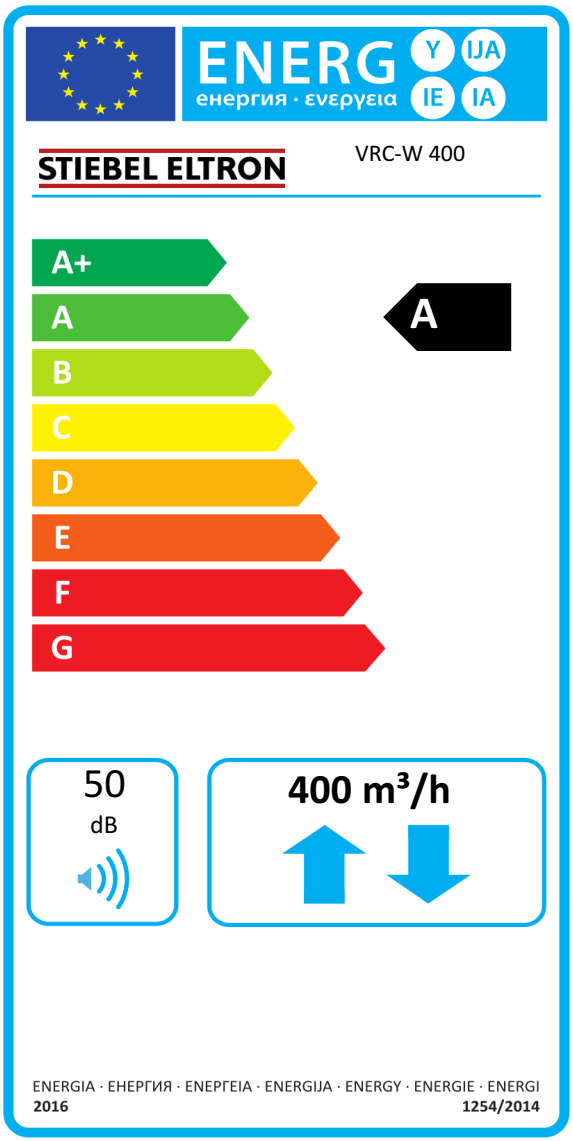
ENERG
енергия · ενεργεια
Y
IJA
IE
IA
STIEBEL ELTRON
VRC-W 400
A+
A
B
C
D
E
F
G
A
50
dB
400 m³/h
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI
2016
1254/2014

**Hoja de datos del producto: Aparato de ventilación de habitación según reglamento (UE) n.º 1254/2014 | 1253/2014**

| | | **VRC-W 400** |
|---|---|---|
| | | 203636 |
| Fabricante | | STIEBEL ELTRON |
| Consumo de energía específico en condiciones climáticas frías con temporizador | kWh/(m²a) | -75,80 |
| Consumo de energía específico en condiciones climáticas medias con temporizador | kWh/(m²a) | -37,96 |
| Consumo de energía específico en condiciones climáticas cálidas con temporizador | kWh/(m²a) | -13,65 |
| Clase de eficiencia energética en condiciones climáticas frías con temporizador | | A+ |
| Clase de eficiencia energética en condiciones climáticas medias con temporizador | | A |
| Clase de eficiencia energética en condiciones climáticas cálidas con temporizador | | E |
| Tipo de aparato de ventilación | | Zwei Richtungen |
| Tipo de accionamiento | | Mehrstufig |
| Inicio de recuperación de calor | | Rekuperativ |
| Grado de cambio de temperatura de la recuperación del calor | % | 88,3 |
| Caudal de aire máx. | m³/h | 400 |
| Consumo máx. | W | 150 |
| Nivel de potencia acústica Lwa | dB(A) | 50 |
| Caudal de aire de referencia | m³/s | 0,078 |
| Potencia de entrada específica | W/(m³/h) | 0,23 |
| Factor de control temporizador | | 1,00 |
| Tasa de fuga de aire interna | % | 0,58 |
| Tasa de fuga de aire externa | % | 0,53 |
| Consumo anual de corriente en condiciones climáticas frías con temporizador | kWh/a | 853 |
| Consumo anual de corriente en condiciones climáticas medias con temporizador | kWh/a | 316 |
| Consumo anual de corriente en condiciones climáticas cálidas con temporizador | kWh/a | 271 |
| Ahorro anual en calefacción en condiciones climáticas frías con temporizador | kWh/a | 8841 |
| Ahorro anual en calefacción en condiciones climáticas medias con temporizador | kWh/a | 4519 |
| Ahorro anual en calefacción en condiciones climáticas cálidas con temporizador | kWh/a | 2044 |

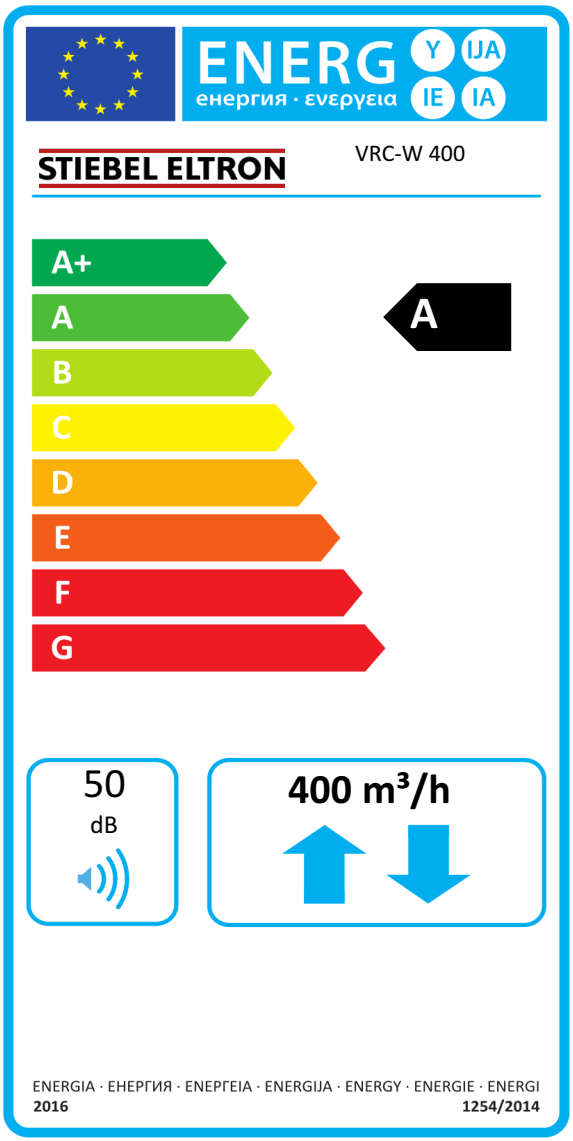
ENERG
енергия · ενεργεια
Y
IJA
IE
IA
STIEBEL ELTRON
VRC-W 400
A+
A
B
C
D
E
F
G
A
50
dB
400 m³/h
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI
2016
1254/2014

**Hoja de datos del producto: Aparato de ventilación de habitación según reglamento (UE) n.º 1254/2014 | 1253/2014**

| | | **VRC-W 400** |
|---|---|---|
| | | 203636 |
| Fabricante | | STIEBEL ELTRON |
| Consumo de energía específico en condiciones climáticas frías con control manual | kWh/(m²a) | -74,68 |
| Consumo de energía específico en condiciones climáticas medias con control manual | kWh/(m²a) | -37,02 |
| Consumo de energía específico en condiciones climáticas cálidas con control manual | kWh/(m²a) | -12,83 |
| Clase de eficiencia energética en condiciones climáticas medias con control manual | | A+ |
| Clase de eficiencia energética en condiciones climáticas medias con control manual | | A |
| Clase de eficiencia energética en condiciones climáticas cálidas con control manual | | E |
| Tipo de aparato de ventilación | | Zwei Richtungen |
| Tipo de accionamiento | | Mehrstufig |
| Inicio de recuperación de calor | | Rekuperativ |
| Grado de cambio de temperatura de la recuperación del calor | % | 88,3 |
| Caudal de aire máx. | m³/h | 400 |
| Consumo máx. | W | 150 |
| Nivel de potencia acústica Lwa | dB(A) | 50 |
| Caudal de aire de referencia | m³/s | 0,078 |
| Potencia de entrada específica | W/(m³/h) | 0,23 |
| Factor de control, control manual | | 1,00 |
| Tasa de fuga de aire interna | % | 0,58 |
| Tasa de fuga de aire externa | % | 0,53 |
| Consumo anual de corriente en condiciones climáticas frías con control manual | kWh/a | 883 |
| Consumo anual de corriente en condiciones climáticas medias con control manual | kWh/a | 346 |
| Consumo anual de corriente en condiciones climáticas cálidas con control manual | kWh/a | 301 |
| Ahorro anual en calefacción en condiciones climáticas frías con control manual | kWh/a | 8801 |
| Ahorro anual en calefacción en condiciones climáticas medias con control manual | kWh/a | 4499 |
| Ahorro anual en calefacción en condiciones climáticas cálidas con control manual | kWh/a | 2034 |