



ENERG
енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

LWZ 280



48
dB



350 m³/h



		LWZ 280
		232362
Fabricante		STIEBEL ELTRON
Consumo de energía específico en condiciones climáticas frías con control central de la demanda	kWh/(m²a)	-79,10
Consumo de energía específico en condiciones climáticas medias con control central de la demanda	kWh/(m²a)	-40,63
Consumo de energía específico en condiciones climáticas cálidas con control central de la demanda	kWh/(m²a)	-15,98
Clase de eficiencia energética en condiciones climáticas frías con control central de la demanda		A+
Clase de eficiencia energética en condiciones climáticas medias con control central de la demanda		A
Clase de eficiencia energética en condiciones climáticas cálidas con control central de la demanda		E
Tipo de aparato de ventilación		Zwei Richtungen
Tipo de accionamiento		Mehrstufig
Inicio de recuperación de calor		Rekuperativ
Grado de cambio de temperatura de la recuperación del calor	%	88,3
Caudal de aire máx.	m³/h	350
Consumo máx.	W	115
Nivel de potencia acústica Lwa	dB(A)	48
Caudal de aire de referencia	m³/s	0,068
Diferencia de presión de referencia	Pa	50
Potencia de entrada específica	W/(m³/h)	0,21
Factor de control, control central de la demanda		0,85
Tasa de fuga de aire interna	%	0,45
Tasa de fuga de aire externa	%	0,32
Consumo anual de corriente en condiciones climáticas frías con control central de la demanda	kWh/a	790
Consumo anual de corriente en condiciones climáticas medias con control central de la demanda	kWh/a	253
Consumo anual de corriente en condiciones climáticas cálidas con control central de la demanda	kWh/a	208
Ahorro anual en calefacción en condiciones climáticas frías con control central de la demanda	kWh/a	8967
Ahorro anual en calefacción en condiciones climáticas medias con control central de la demanda	kWh/a	4584
Ahorro anual en calefacción en condiciones climáticas cálidas con control central de la demanda	kWh/a	2073




ENERG
енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

LWZ 280

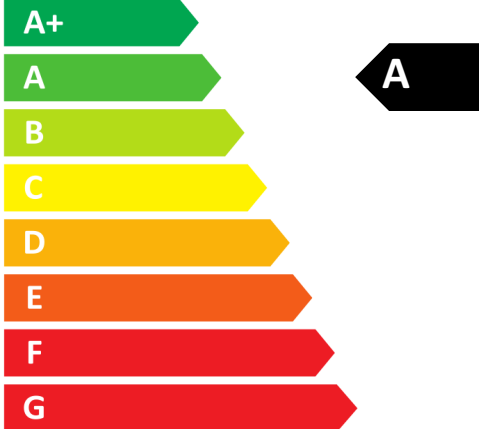

48
dB



350 m³/h



		LWZ 280
		232362
Fabricante		STIEBEL ELTRON
Consumo de energía específico en condiciones climáticas frías con temporizador	kWh/(m²a)	-76,62
Consumo de energía específico en condiciones climáticas medias con temporizador	kWh/(m²a)	-38,51
Consumo de energía específico en condiciones climáticas cálidas con temporizador	kWh/(m²a)	-14,06
Clase de eficiencia energética en condiciones climáticas frías con temporizador		A+
Clase de eficiencia energética en condiciones climáticas medias con temporizador		A
Clase de eficiencia energética en condiciones climáticas cálidas con temporizador		E
Tipo de aparato de ventilación		Zwei Richtungen
Tipo de accionamiento		Mehrstufig
Inicio de recuperación de calor		Rekuperativ
Grado de cambio de temperatura de la recuperación del calor	%	88,3
Caudal de aire máx.	m³/h	350
Consumo máx.	W	115
Nivel de potencia acústica Lwa	dB(A)	48
Caudal de aire de referencia	m³/s	0,068
Diferencia de presión de referencia	Pa	50
Potencia de entrada específica	W/(m³/h)	0,21
Factor de control temporizador		0,95
Tasa de fuga de aire interna	%	0,45
Tasa de fuga de aire externa	%	0,32
Consumo anual de corriente en condiciones climáticas frías con temporizador	kWh/a	842
Consumo anual de corriente en condiciones climáticas medias con temporizador	kWh/a	305
Consumo anual de corriente en condiciones climáticas cálidas con temporizador	kWh/a	260
Ahorro anual en calefacción en condiciones climáticas frías con temporizador	kWh/a	8894
Ahorro anual en calefacción en condiciones climáticas medias con temporizador	kWh/a	4546
Ahorro anual en calefacción en condiciones climáticas cálidas con temporizador	kWh/a	2056




ENERG
енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

LWZ 280

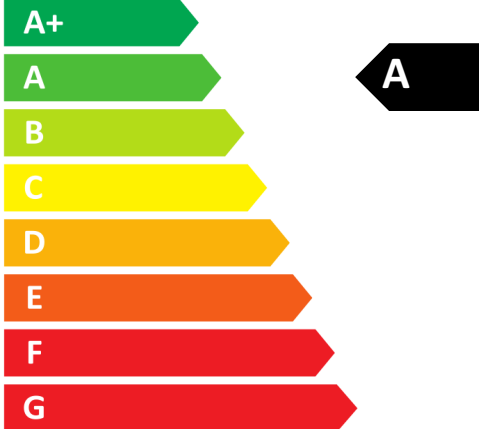

48
dB



350 m³/h



		LWZ 280
		232362
Fabricante		STIEBEL ELTRON
Consumo de energía específico en condiciones climáticas frías con control manual	kWh/(m²a)	-75,55
Consumo de energía específico en condiciones climáticas medias con control manual	kWh/(m²a)	-37,62
Consumo de energía específico en condiciones climáticas cálidas con control manual	kWh/(m²a)	-13,27
Clase de eficiencia energética en condiciones climáticas medias con control manual		A+
Clase de eficiencia energética en condiciones climáticas medias con control manual		A
Clase de eficiencia energética en condiciones climáticas cálidas con control manual		E
Tipo de aparato de ventilación		Zwei Richtungen
Tipo de accionamiento		Mehrstufig
Inicio de recuperación de calor		Rekuperativ
Grado de cambio de temperatura de la recuperación del calor	%	88,3
Caudal de aire máx.	m³/h	350
Consumo máx.	W	115
Nivel de potencia acústica Lwa	dB(A)	48
Caudal de aire de referencia	m³/s	0,068
Diferencia de presión de referencia	Pa	50
Potencia de entrada específica	W/(m³/h)	0,21
Factor de control, control manual		1,00
Tasa de fuga de aire interna	%	0,45
Tasa de fuga de aire externa	%	0,32
Consumo anual de corriente en condiciones climáticas frías con control manual	kWh/a	870
Consumo anual de corriente en condiciones climáticas medias con control manual	kWh/a	333
Consumo anual de corriente en condiciones climáticas cálidas con control manual	kWh/a	288
Ahorro anual en calefacción en condiciones climáticas frías con control manual	kWh/a	8857
Ahorro anual en calefacción en condiciones climáticas medias con control manual	kWh/a	4528
Ahorro anual en calefacción en condiciones climáticas cálidas con control manual	kWh/a	2047