




ENERG
енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

LWZ 180 Enthalpie

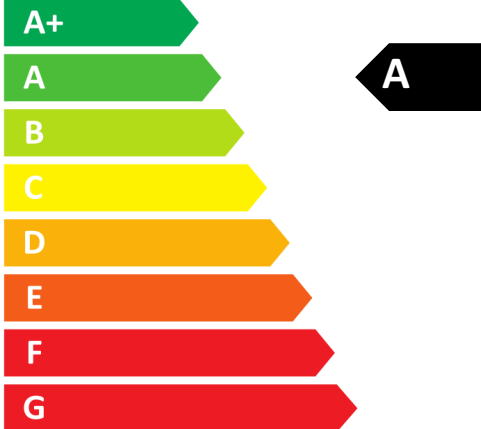

43
dB



250 m³/h



		LWZ 180 Enthalpie
		236646
Fabricante		STIEBEL ELTRON
Consumo de energía específico en condiciones climáticas frías con control central de la demanda	kWh/(m²a)	-75,45
Consumo de energía específico en condiciones climáticas medias con control central de la demanda	kWh/(m²a)	-39,21
Consumo de energía específico en condiciones climáticas cálidas con control central de la demanda	kWh/(m²a)	-15,83
Clase de eficiencia energética en condiciones climáticas frías con control central de la demanda		A+
Clase de eficiencia energética en condiciones climáticas medias con control central de la demanda		A
Clase de eficiencia energética en condiciones climáticas cálidas con control central de la demanda		E
Tipo de aparato de ventilación		Zwei Richtungen
Tipo de accionamiento		Mehrstufig
Inicio de recuperación de calor		Rekuperativ
Grado de cambio de temperatura de la recuperación del calor	%	79,7
Caudal de aire máx.	m³/h	250
Consumo máx.	W	60
Nivel de potencia acústica Lwa	dB(A)	43
Caudal de aire de referencia	m³/s	0,049
Diferencia de presión de referencia	Pa	50
Potencia de entrada específica	W/(m³/h)	0,17
Factor de control, control central de la demanda		0,85
Tasa de fuga de aire interna	%	1,59
Tasa de fuga de aire externa	%	0,44
Consumo anual de corriente en condiciones climáticas frías con control central de la demanda	kWh/a	745
Consumo anual de corriente en condiciones climáticas medias con control central de la demanda	kWh/a	208
Consumo anual de corriente en condiciones climáticas cálidas con control central de la demanda	kWh/a	163
Ahorro anual en calefacción en condiciones climáticas frías con control central de la demanda	kWh/a	8511
Ahorro anual en calefacción en condiciones climáticas medias con control central de la demanda	kWh/a	4351
Ahorro anual en calefacción en condiciones climáticas cálidas con control central de la demanda	kWh/a	1967




ENERG
енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

LWZ 180 Enthalpie

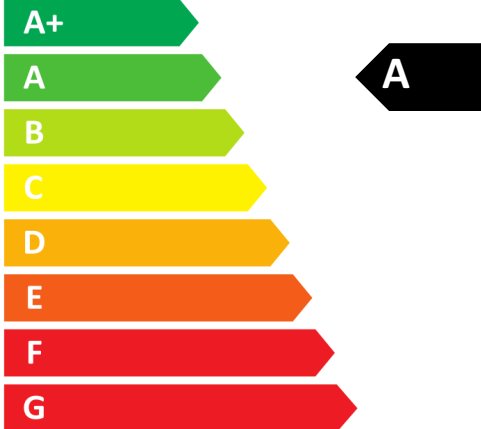

43
dB



250 m³/h



		LWZ 180 Enthalpie
		236646
Fabricante		STIEBEL ELTRON
Consumo de energía específico en condiciones climáticas frías con temporizador	kWh/(m²a)	-72,94
Consumo de energía específico en condiciones climáticas medias con temporizador	kWh/(m²a)	-37,32
Consumo de energía específico en condiciones climáticas cálidas con temporizador	kWh/(m²a)	-14,29
Clase de eficiencia energética en condiciones climáticas frías con temporizador		A+
Clase de eficiencia energética en condiciones climáticas medias con temporizador		A
Clase de eficiencia energética en condiciones climáticas cálidas con temporizador		E
Tipo de aparato de ventilación		Zwei Richtungen
Tipo de accionamiento		Mehrstufig
Inicio de recuperación de calor		Rekuperativ
Grado de cambio de temperatura de la recuperación del calor	%	79,7
Caudal de aire máx.	m³/h	250
Consumo máx.	W	60
Nivel de potencia acústica Lwa	dB(A)	43
Caudal de aire de referencia	m³/s	0,049
Diferencia de presión de referencia	Pa	50
Potencia de entrada específica	W/(m³/h)	0,17
Factor de control temporizador		0,95
Tasa de fuga de aire interna	%	1,59
Tasa de fuga de aire externa	%	0,44
Consumo anual de corriente en condiciones climáticas frías con temporizador	kWh/a	785
Consumo anual de corriente en condiciones climáticas medias con temporizador	kWh/a	248
Consumo anual de corriente en condiciones climáticas cálidas con temporizador	kWh/a	203
Ahorro anual en calefacción en condiciones climáticas frías con temporizador	kWh/a	8385
Ahorro anual en calefacción en condiciones climáticas medias con temporizador	kWh/a	4286
Ahorro anual en calefacción en condiciones climáticas cálidas con temporizador	kWh/a	1938




ENERG

енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

LWZ 180 Enthalpie

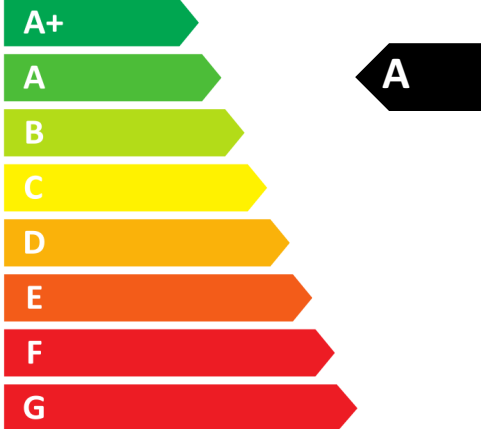

43

dB



250 m³/h



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI
2016 1254/2014

		LWZ 180 Enthalpie
		236646
Fabricante		STIEBEL ELTRON
Consumo de energía específico en condiciones climáticas frías con control manual	kWh/(m²a)	-71,76
Consumo de energía específico en condiciones climáticas medias con control manual	kWh/(m²a)	-36,45
Consumo de energía específico en condiciones climáticas cálidas con control manual	kWh/(m²a)	-13,60
Clase de eficiencia energética en condiciones climáticas medias con control manual		A+
Clase de eficiencia energética en condiciones climáticas medias con control manual		A
Clase de eficiencia energética en condiciones climáticas cálidas con control manual		E
Tipo de aparato de ventilación		Zwei Richtungen
Tipo de accionamiento		Mehrstufig
Inicio de recuperación de calor		Rekuperativ
Grado de cambio de temperatura de la recuperación del calor	%	79,7
Caudal de aire máx.	m³/h	250
Consumo máx.	W	60
Nivel de potencia acústica Lwa	dB(A)	43
Caudal de aire de referencia	m³/s	0,049
Diferencia de presión de referencia	Pa	50
Potencia de entrada específica	W/(m³/h)	0,17
Factor de control, control manual		1,00
Tasa de fuga de aire interna	%	1,59
Tasa de fuga de aire externa	%	0,44
Consumo anual de corriente en condiciones climáticas frías con control manual	kWh/a	807
Consumo anual de corriente en condiciones climáticas medias con control manual	kWh/a	270
Consumo anual de corriente en condiciones climáticas cálidas con control manual	kWh/a	225
Ahorro anual en calefacción en condiciones climáticas frías con control manual	kWh/a	8322
Ahorro anual en calefacción en condiciones climáticas medias con control manual	kWh/a	4254
Ahorro anual en calefacción en condiciones climáticas cálidas con control manual	kWh/a	1924