




ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA

STIEBEL ELTRON

VRC-W 400

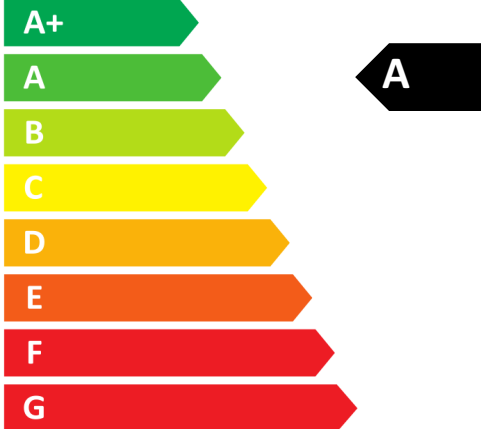

50
dB

400 m³/h

Toote andmeleht: Elamuventilatsiooniseadmed määruse (EL) nr 1254/2014 | 1253/2014 järgi

		VRC-W 400
		203636
Tootja		STIEBEL ELTRON
Spetsiifiline energiakulu külmemates kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega	kWh/(m²a)	-78,64
Spetsiifiline energiakulu keskmistes kliimatingimustes tsentraalse vajaduse järgi juhtimisega	kWh/(m²a)	-40,18
Spetsiifiline energiakulu soojades kliimatingimustes tsentraalse vajaduse järgi juhtimisega	kWh/(m²a)	-15,52
Energiatõhususklass külmemates kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega		A+
Energiatõhususklass keskmistes kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega		A
Energiatõhususklass soojades kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega		E
Ventilatsiooniseadme tüüp		Zwei Richtungen
Ajami liik		Mehrstufig
Soojustagastuse viis		Rekuperativ
Soojustagastuse temperatuuri muutumismäär	%	88,3
Maks. õhu vooluhulk	m³/h	400
Maks. võimsustarve	W	150
Helivõimsuse tase Lwa	dB(A)	50
Lähteõhu vooluhulk	m³/s	0,078
Spetsiifiline sisendvõimsus	W/(m³/h)	0,23
Tsentraalse vajaduspõhise juhtimise juhtimistegur		0,85
Sisemise lekkeõhu määr	%	0,58
Välimise lekkeõhu määr	%	0,53
Aastane elektritarve külmemates kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega	kWh/a	799
Aastane energiatarve keskmistes kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega	kWh/a	262
Aastane elektritarve soojemates kliimatingimustes tsentraliseeritud vajaduspõhise juhtimisega	kWh/a	217
Küttesüsteemi aastane sääst külmemates kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega	kWh/a	8919
Küttesüsteemi aastane sääst keskmistes kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega	kWh/a	4559
Küttesüsteemi aastane sääst soojemates kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega	kWh/a	2062




ENERG
енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

VRC-W 400

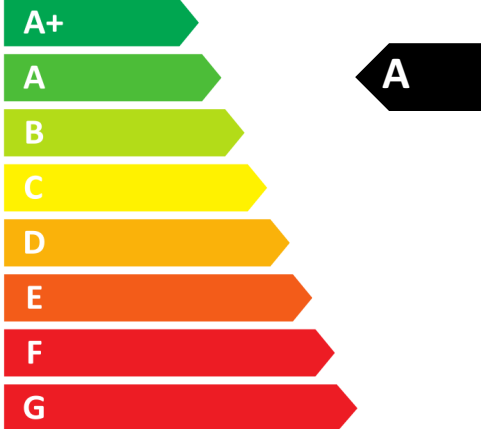

50
dB



400 m³/h



Toote andmeleht: Elamuventilatsiooniseadmed määruse (EL) nr 1254/2014 | 1253/2014 järgi

		VRC-W 400
		203636
Tootja		STIEBEL ELTRON
Spetsiifiline energiatarve külmemates kliimatingimustes, ajajuhtimisega	kWh/(m²a)	-75,80
Spetsiifiline energiakulu keskmistes kliimatingimustes aja järgi juhtimisega	kWh/(m²a)	-37,96
Spetsiifiline energiatarve soojemates kliimatingimustes ajajuhtimisega	kWh/(m²a)	-13,65
Energiatõhususklass külmemates kliimatingimustes ajajuhtimisega		A+
Energiatõhususklass keskmistes kliimatingimustes ajajuhtimisega		A
Energiatõhususklass soojemates kliimatingimustes ajajuhtimisega		E
Ventilatsiooniseadme tüüp		Zwei Richtungen
Ajami liik		Mehrstufig
Soojustagastuse viis		Rekuperativ
Soojustagastuse temperatuuri muutumismäär	%	88,3
Maks. õhu vooluhulk	m³/h	400
Maks. võimsustarve	W	150
Helivõimsuse tase Lwa	dB(A)	50
Lähteõhu vooluhulk	m³/s	0,078
Spetsiifiline sisendvõimsus	W/(m³/h)	0,23
Aajuhtimise juhtimistegur		1,00
Sisemise lekkeõhu määr	%	0,58
Välimise lekkeõhu määr	%	0,53
Aastane energiatarve külmemates kliimatingimustes koos ajajuhtimisega	kWh/a	853
Aastane elektritarve keskmistes kliimatingimustes ajajuhtimisega	kWh/a	316
Aastane energiatarve soojemates kliimatingimustes koos ajajuhtimisega	kWh/a	271
Küttesüsteemi aastane sääst külmades kliimatingimustes ajajuhtimisega	kWh/a	8841
Küttesüsteemi aastane sääst keskmistes kliimatingimustes ajajuhtimisega	kWh/a	4519
Küttesüsteemi aastane sääst soojemates kliimatingimustes ajajuhtimisega	kWh/a	2044




ENERG
енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

VRC-W 400

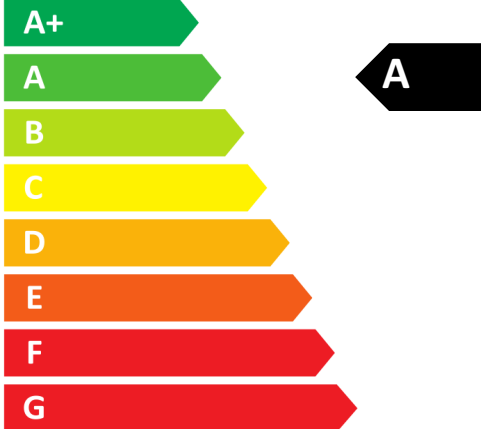

50
dB



400 m³/h



Toote andmeleht: Elamuventilatsiooniseadmed määruse (EL) nr 1254/2014 | 1253/2014 järgi

		VRC-W 400
		203636
Tootja		STIEBEL ELTRON
Spetsiifiline energiatarve külmemates kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/(m²a)	-74,68
Spetsiifiline energiakulu keskmistes kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/(m²a)	-37,02
Spetsiifiline energiatarve soojemates kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/(m²a)	-12,83
Energiatõhususklass külmades kliimatingimustes käsitsi juhtimisega		A+
Energiatõhususklass keskmistes kliimatingimustes käsitsi juhtimisega		A
Energiatõhususklass soojemates kliimatingimustes käsitsi juhtimisega		E
Ventilatsiooniseadme tüüp		Zwei Richtungen
Ajami liik		Mehrstufig
Soojustagastuse viis		Rekuperativ
Soojustagastuse temperatuuri muutumismäär	%	88,3
Maks. õhu vooluhulk	m³/h	400
Maks. võimsustarve	W	150
Helivõimsuse tase Lwa	dB(A)	50
Lähteõhu vooluhulk	m³/s	0,078
Spetsiifiline sisendvõimsus	W/(m³/h)	0,23
Käsitsi juhtimise juhtimistegur		1,00
Sisemise lekkeõhu määr	%	0,58
Välimise lekkeõhu määr	%	0,53
Aastane elektritarve külmades kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/a	883
Aastane voolutarve keskmistes kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/a	346
Aastane elektritarve soojades kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/a	301
Küttesüsteemi aastane sääst külmemates kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/a	8801
Küttesüsteemi aastane sääst keskmistes kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/a	4499
Küttesüsteemi aastane sääst soojemates kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/a	2034