




ENERG

енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

LWZ 170 E Plus
NF205

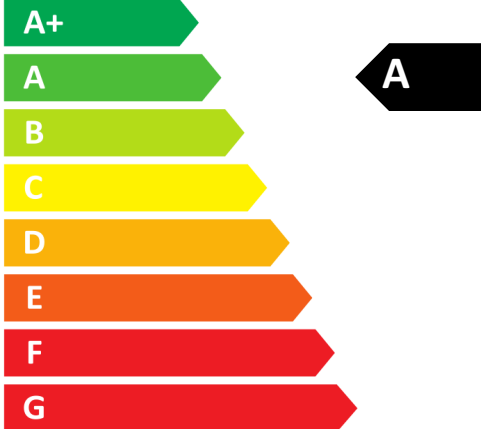

44
dB



300 m³/h



		LWZ 170 E Plus NF205
		235144
Tootja		STIEBEL ELTRON
Spetsiifiline energiatarve külmemates kliimatingimustes kohaliku vajaduse järgi juhtimisega	kWh/(m²a)	-86,97
Spetsiifiline energiakulu keskmistes kliimatingimustes kohaliku vajaduse järgi juhtimisega	kWh/(m²a)	-42,88
Spetsiifiline energiatarve soojemates kliimatingimustes kohaliku vajaduse järgi juhtimisega	kWh/(m²a)	-17,62
Energiatõhususklass keskmistes kliimatingimustes kohaliku vajaduse järgi juhtimisega		A+
Energiatõhususklass soojemates kliimatingimustes kohaliku vajaduse järgi juhtimisel		E
Soojustagastuse temperatuuri muutumismäär	%	86,0
Maks. õhu vooluhulk	m³/h	300
Maks. võimsustarve	W	92
Helivõimsuse tase Lwa	dB(A)	44
Lähteõhu vooluhulk	m³/s	0,058
Spetsiifiline sisendvõimsus	W/(m³/h)	0,21
Sisemise lekkeõhu määr	%	0,80
Välimise lekkeõhu määr	%	2,10
Spetsiifiline energiatarve külmemates kliimatingimustes kohaliku vajaduse järgi juhtimisega	kWh/a	753
Spetsiifiline energiatarve keskmistes kliimatingimustes kohaliku vajaduse järgi juhtimisega	kWh/a	216
Spetsiifiline energiatarve soojemates kliimatingimustes kohaliku vajaduse järgi juhtimisega	kWh/a	171
Aastane küttekulu sääst külmades kliimatingimustes kohaliku vajaduse järgi juhtimisega	kWh/a	6955
Aastane küttekulu sääst keskmistes kliimatingimustes kohaliku vajaduse järgi juhtimisega	kWh/a	4557
Aastane küttekulu sääst soojades kliimatingimustes kohaliku vajaduse järgi juhtimisega	kWh/a	2398




ENERG

енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

LWZ 170 E Plus
NF205

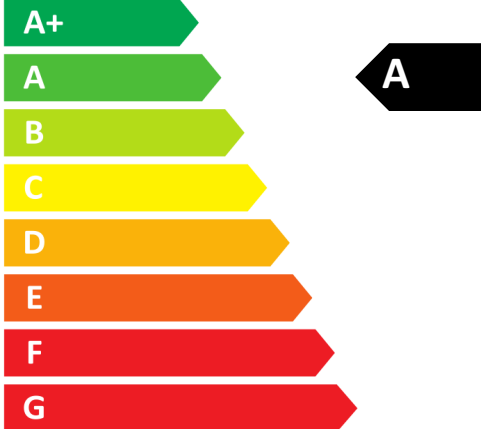

44
dB



300 m³/h



		LWZ 170 E Plus NF205
		235144
Tootja		STIEBEL ELTRON
Spetsiifiline energiakulu külmemates kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega	kWh/(m²a)	-83,25
Spetsiifiline energiakulu keskmistes kliimatingimustes tsentraalse vajaduse järgi juhtimisega	kWh/(m²a)	-40,01
Spetsiifiline energiakulu soojades kliimatingimustes tsentraalse vajaduse järgi juhtimisega	kWh/(m²a)	-15,24
Energiatõhususklass külmemates kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega		A+
Energiatõhususklass keskmistes kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega		A
Energiatõhususklass soojades kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega		E
Soojustagastuse temperatuuri muutumismäär	%	86,0
Maks. õhu vooluhulk	m³/h	300
Maks. võimsustarve	W	92
Helivõimsuse tase Lwa	dB(A)	44
Lähteõhu vooluhulk	m³/s	0,058
Spetsiifiline sisendvõimsus	W/(m³/h)	0,21
Sisemise lekkeõhu määr	%	0,80
Välimise lekkeõhu määr	%	2,10
Aastane elektritarve külmemates kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega	kWh/a	806
Aastane energiatarve keskmistes kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega	kWh/a	269
Aastane elektritarve soojemates kliimatingimustes tsentraliseeritud vajaduspõhise juhtimisega	kWh/a	224
Küttesüsteemi aastane sääst külmemates kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega	kWh/a	6821
Küttesüsteemi aastane sääst keskmistes kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega	kWh/a	4469
Küttesüsteemi aastane sääst soojemates kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega	kWh/a	2352




ENERG

енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

LWZ 170 E Plus
NF205

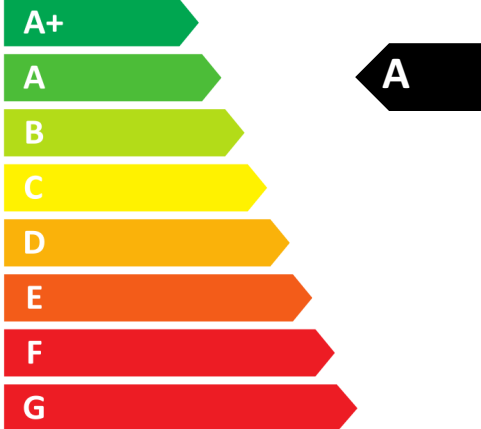

44
dB



300 m³/h



		LWZ 170 E Plus NF205
		235144
Tootja		STIEBEL ELTRON
Spetsiifiline energiatarve külmemates kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/(m²a)	-80,12
Spetsiifiline energiakulu keskmistes kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/(m²a)	-37,52
Spetsiifiline energiatarve soojemates kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/(m²a)	-13,12
Energiatõhususklass külmades kliimatingimustes käsitsi juhtimisega		A+
Energiatõhususklass keskmistes kliimatingimustes käsitsi juhtimisega		A
Energiatõhususklass soojemates kliimatingimustes käsitsi juhtimisega		F
Soojustagastuse temperatuuri muutumismäär	%	86,0
Maks. õhu vooluhulk	m³/h	300
Maks. võimsustarve	W	92
Helivõimsuse tase Lwa	dB(A)	44
Lähteõhu vooluhulk	m³/s	0,058
Spetsiifiline sisendvõimsus	W/(m³/h)	0,21
Sisemise lekkeõhu määr	%	0,80
Välimise lekkeõhu määr	%	2,10
Aastane elektritarve külmades kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/a	845
Aastane voolutarve keskmistes kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/a	308
Aastane elektritarve soojades kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/a	263
Küttesüsteemi aastane sääst külmemates kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/a	6720
Küttesüsteemi aastane sääst keskmistes kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/a	4403
Küttesüsteemi aastane sääst soojemates kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/a	2317