




ENERG
енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

LWZ 180 Enthalpie

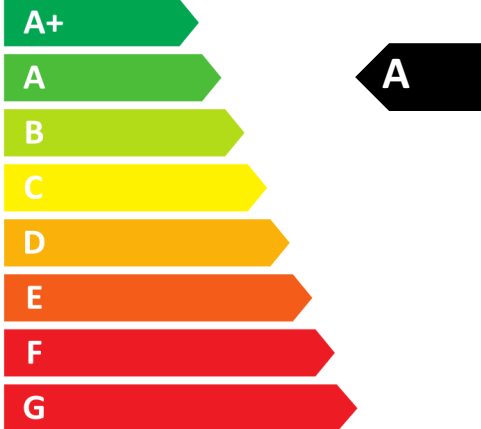

43
dB



250 m³/h



Toote andmeleht: Elamuventilatsiooniseadmed määruse (EL) nr 1254/2014 | 1253/2014 järgi

		LWZ 180 Enthalpie
		236646
Tootja		STIEBEL ELTRON
Spetsiifiline energiakulu külmemates kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega	kWh/(m²a)	-75,45
Spetsiifiline energiakulu keskmistes kliimatingimustes tsentraalse vajaduse järgi juhtimisega	kWh/(m²a)	-39,21
Spetsiifiline energiakulu soojades kliimatingimustes tsentraalse vajaduse järgi juhtimisega	kWh/(m²a)	-15,83
Energiatõhususklass külmemates kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega		A+
Energiatõhususklass keskmistes kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega		A
Energiatõhususklass soojades kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega		E
Ventilatsiooniseadme tüüp		Zwei Richtungen
Ajami liik		Mehrstufig
Soojustagastuse viis		Rekuperativ
Soojustagastuse temperatuuri muutumismäär	%	79,7
Maks. õhu vooluhulk	m³/h	250
Maks. võimsustarve	W	60
Helivõimsuse tase Lwa	dB(A)	43
Lähteõhu vooluhulk	m³/s	0,049
Lähterõhkude vahe	Pa	50
Spetsiifiline sisendvõimsus	W/(m³/h)	0,17
Tsentraalse vajaduspõhise juhtimise juhtimistegur		0,85
Sisemise lekkeõhu määr	%	1,59
Välimise lekkeõhu määr	%	0,44
Aastane elektritarve külmemates kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega	kWh/a	745
Aastane energiatarve keskmistes kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega	kWh/a	208
Aastane elektritarve soojemates kliimatingimustes tsentraliseeritud vajaduspõhise juhtimisega	kWh/a	163
Küttesüsteemi aastane sääst külmemates kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega	kWh/a	8511
Küttesüsteemi aastane sääst keskmistes kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega	kWh/a	4351
Küttesüsteemi aastane sääst soojemates kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega	kWh/a	1967




ENERG
енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

LWZ 180 Enthalpie

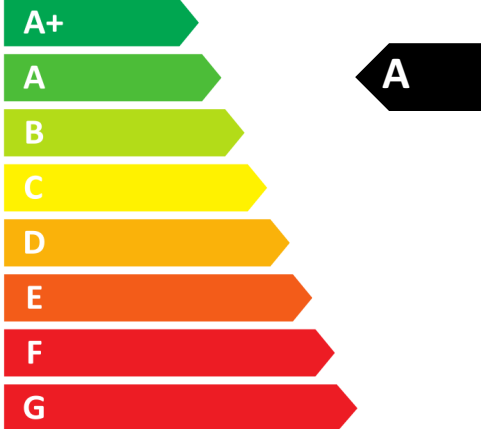

43
dB



250 m³/h



Toote andmeleht: Elamuventilatsiooniseadmed määruse (EL) nr 1254/2014 | 1253/2014 järgi

		LWZ 180 Enthalpie
		236646
Tootja		STIEBEL ELTRON
Spetsiifiline energiatarve külmemates kliimatingimustes, ajajuhtimisega	kWh/(m²a)	-72,94
Spetsiifiline energiakulu keskmistes kliimatingimustes aja järgi juhtimisega	kWh/(m²a)	-37,32
Spetsiifiline energiatarve soojemates kliimatingimustes ajajuhtimisega	kWh/(m²a)	-14,29
Energiatõhususklass külmemates kliimatingimustes ajajuhtimisega		A+
Energiatõhususklass keskmistes kliimatingimustes ajajuhtimisega		A
Energiatõhususklass soojemates kliimatingimustes ajajuhtimisega		E
Ventilatsiooniseadme tüüp		Zwei Richtungen
Ajami liik		Mehrstufig
Soojustagastuse viis		Rekuperativ
Soojustagastuse temperatuuri muutumismäär	%	79,7
Maks. õhu vooluhulk	m³/h	250
Maks. võimsustarve	W	60
Helivõimsuse tase Lwa	dB(A)	43
Lähteõhu vooluhulk	m³/s	0,049
Lähterõhkude vahe	Pa	50
Spetsiifiline sisendvõimsus	W/(m³/h)	0,17
Ajajuhtimise juhtimistegur		0,95
Sisemise lekkeõhu määr	%	1,59
Välimise lekkeõhu määr	%	0,44
Aastane energiatarve külmemates kliimatingimustes koos ajajuhtimisega	kWh/a	785
Aastane elektritarve keskmistes kliimatingimustes ajajuhtimisega	kWh/a	248
Aastane energiatarve soojemates kliimatingimustes koos ajajuhtimisega	kWh/a	203
Küttesüsteemi aastane sääst külmades kliimatingimustes ajajuhtimisega	kWh/a	8385
Küttesüsteemi aastane sääst keskmistes kliimatingimustes ajajuhtimisega	kWh/a	4286
Küttesüsteemi aastane sääst soojemates kliimatingimustes ajajuhtimisega	kWh/a	1938




ENERG

енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

LWZ 180 Enthalpie

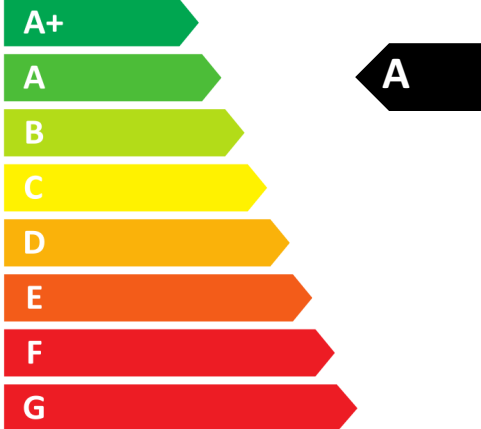

43

dB



250 m³/h



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI
2016 1254/2014

		LWZ 180 Enthalpie
		236646
Tootja		STIEBEL ELTRON
Spetsiifiline energiatarve külmemates kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/(m²a)	-71,76
Spetsiifiline energiakulu keskmistes kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/(m²a)	-36,45
Spetsiifiline energiatarve soojemates kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/(m²a)	-13,60
Energiatõhususklass külmades kliimatingimustes käsitsi juhtimisega		A+
Energiatõhususklass keskmistes kliimatingimustes käsitsi juhtimisega		A
Energiatõhususklass soojemates kliimatingimustes käsitsi juhtimisega		E
Ventilatsiooniseadme tüüp		Zwei Richtungen
Ajami liik		Mehrstufig
Soojustagastuse viis		Rekuperativ
Soojustagastuse temperatuuri muutumismäär	%	79,7
Maks. õhu vooluhulk	m³/h	250
Maks. võimsustarve	W	60
Helivõimsuse tase Lwa	dB(A)	43
Lähteõhu vooluhulk	m³/s	0,049
Lähterõhkude vahe	Pa	50
Spetsiifiline sisendvõimsus	W/(m³/h)	0,17
Käsitsi juhtimise juhtimistegur		1,00
Sisemise lekkeõhu määr	%	1,59
Välimise lekkeõhu määr	%	0,44
Aastane elektritarve külmades kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/a	807
Aastane voolutarve keskmistes kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/a	270
Aastane elektritarve soojades kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/a	225
Küttesüsteemi aastane sääst külmemates kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/a	8322
Küttesüsteemi aastane sääst keskmistes kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/a	4254
Küttesüsteemi aastane sääst soojemates kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/a	1924