



ENERG
енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

VCR 350 ECN



48
dB



350 m³/h



		VCR 350 ECN
		239548
Produttore		STIEBEL ELTRON
Consumo energetico specifico in condizioni climatiche più fredde con comando centralizzato in funzione del fabbisogno	kWh/(m²a)	-79,10
Consumo energetico specifico in condizioni climatiche medie con comando centralizzato in funzione del fabbisogno	kWh/(m²a)	-40,63
Consumo energetico specifico in condizioni climatiche più calde con comando centralizzato in funzione del fabbisogno	kWh/(m²a)	-15,98
Classe di efficienza energetica in condizioni climatiche più fredde con comando centralizzato in funzione del fabbisogno		A+
Classe di efficienza energetica in condizioni climatiche medie con comando centralizzato in funzione del fabbisogno		A
Classe di efficienza energetica in condizioni climatiche più calde con comando centralizzato in funzione del fabbisogno		E
Tipo unità di ventilazione		Zwei Richtungen
Tipo di motore		Mehrstufig
Tipo recupero di calore		Rekuperativ
Grado di variazione temperatura del recupero di calore	%	88,3
Portata aria max.	m³/h	350
Potenza assorbita max.	W	115
Livello di potenza sonora Lwa	dB(A)	48
Portata aria di riferimento	m³/s	0,068
Differenza di pressione di riferimento	Pa	50
Potenza d'ingresso specifica	W/(m³/h)	0,21
Fattore di comando del comando centralizzato in funzione del fabbisogno		0,85
Quota perdita aria interna	%	0,45
Quota perdita aria esterna	%	0,32
Consumo annuo di energia elettrica in condizioni climatiche più fredde con comando centralizzato in funzione del fabbisogno	kWh/a	790
Consumo annuo di energia elettrica in condizioni climatiche medie con comando centralizzato in funzione del fabbisogno	kWh/a	253
Consumo annuo di energia elettrica in condizioni climatiche più calde con comando centralizzato in funzione del fabbisogno	kWh/a	208
Risparmio annuale sul riscaldamento in condizioni climatiche più fredde con comando centralizzato in funzione del fabbisogno	kWh/a	8967
Risparmio annuale sul riscaldamento in condizioni climatiche medie con comando centralizzato in funzione del fabbisogno	kWh/a	4584
Risparmio annuale sul riscaldamento in condizioni climatiche più calde con comando centralizzato in funzione del fabbisogno	kWh/a	2073




ENERG
енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

VCR 350 ECN

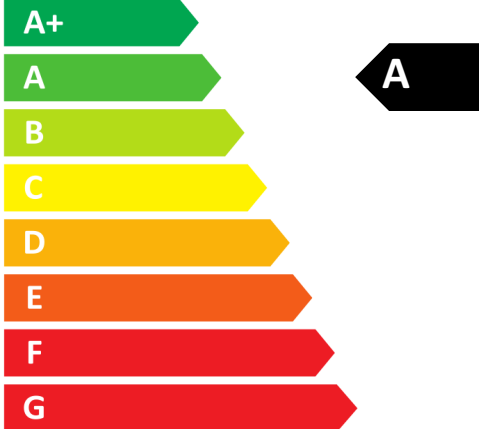

48
dB



350 m³/h



		VCR 350 ECN
		239548
Produttore		STIEBEL ELTRON
Consumo energetico specifico in condizioni climatiche più fredde con comando a tempo	kWh/(m²a)	-76,62
Consumo energetico specifico in condizioni climatiche medie con comando a tempo	kWh/(m²a)	-38,51
Consumo energetico specifico in condizioni climatiche più calde con comando a tempo	kWh/(m²a)	-14,06
Classe di efficienza energetica in condizioni climatiche più fredde con comando a tempo		A+
Classe di efficienza energetica in condizioni climatiche medie con comando a tempo		A
Classe di efficienza energetica in condizioni climatiche più calde con comando a tempo		E
Tipo unità di ventilazione		Zwei Richtungen
Tipo di motore		Mehrstufig
Tipo recupero di calore		Rekuperativ
Grado di variazione temperatura del recupero di calore	%	88,3
Portata aria max.	m³/h	350
Potenza assorbita max.	W	115
Livello di potenza sonora Lwa	dB(A)	48
Portata aria di riferimento	m³/s	0,068
Differenza di pressione di riferimento	Pa	50
Potenza d'ingresso specifica	W/(m³/h)	0,21
Fattore di comando del comando a tempo		0,95
Quota perdita aria interna	%	0,45
Quota perdita aria esterna	%	0,32
Consumo annuo di energia elettrica in condizioni climatiche più fredde con comando a tempo	kWh/a	842
Consumo annuo di energia elettrica in condizioni climatiche medie con comando a tempo	kWh/a	305
Consumo annuo di energia elettrica in condizioni climatiche più calde con comando a tempo	kWh/a	260
Risparmio annuale sul riscaldamento in condizioni climatiche più fredde con comando a tempo	kWh/a	8894
Risparmio annuale sul riscaldamento in condizioni climatiche medie con comando a tempo	kWh/a	4546
Risparmio annuale sul riscaldamento in condizioni climatiche più calde con comando a tempo	kWh/a	2056



ENERG
енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

VCR 350 ECN



48
dB



350 m³/h



		VCR 350 ECN
		239548
Produttore		STIEBEL ELTRON
Consumo energetico specifico in condizioni climatiche più fredde con comando manuale	kWh/(m²a)	-75,55
Consumo energetico specifico in condizioni climatiche medie con comando manuale	kWh/(m²a)	-37,62
Consumo energetico specifico in condizioni climatiche più calde con comando manuale	kWh/(m²a)	-13,27
Classe di efficienza energetica in condizioni climatiche più fredde con comando manuale		A+
Classe di efficienza energetica in condizioni climatiche medie con comando manuale		A
Classe di efficienza energetica in condizioni climatiche più calde con comando manuale		E
Tipo unità di ventilazione		Zwei Richtungen
Tipo di motore		Mehrstufig
Tipo recupero di calore		Rekuperativ
Grado di variazione temperatura del recupero di calore	%	88,3
Portata aria max.	m³/h	350
Potenza assorbita max.	W	115
Livello di potenza sonora Lwa	dB(A)	48
Portata aria di riferimento	m³/s	0,068
Differenza di pressione di riferimento	Pa	50
Potenza d'ingresso specifica	W/(m³/h)	0,21
Fattore di comando manuale		1,00
Quota perdita aria interna	%	0,45
Quota perdita aria esterna	%	0,32
Consumo annuo di energia elettrica in condizioni climatiche più fredde con comando manuale	kWh/a	870
Consumo annuo di energia elettrica in condizioni climatiche medie con comando manuale	kWh/a	333
Consumo annuo di energia elettrica in condizioni climatiche più calde con comando manuale	kWh/a	288
Risparmio annuale sul riscaldamento in condizioni climatiche più fredde con comando manuale	kWh/a	8857
Risparmio annuale sul riscaldamento in condizioni climatiche medie con comando manuale	kWh/a	4528
Risparmio annuale sul riscaldamento in condizioni climatiche più calde con comando manuale	kWh/a	2047