



ENERG
енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

VRC-W 600 E
Premium CN



54
dB



600 m³/h



		VRC-W 600 E Premium CN
		206744
Produsent		STIEBEL ELTRON
Energieffektivitetsklasse ved gjennomsnittlige klimaforhold med styring i henhold til lokalt behov		A
Type ventilasjonsenhet		WLA, Zwei Richtungen
Drivmetode		Drehzahl geregelt
Varmegjenvinningstype		Rekuperativ
Temperaturrendringsgrad på varmegjenvinningen	%	74,0
Luftvolumstrøm maks.	m³/h	600
Kraftforbruk maks.	W	170
Lydeffektnivå Lwa	dB(A)	54
Referanseluftvolumstrøm	m³/s	0,117
Referansetrykkforskjell	Pa	50
Spesifikk inngangseffekt	W/(m³/h)	0,25
Styringsfaktor styreenhet etter lokalt behov		0,65
Lekkasjeluftkvote internt	%	2,00
Lekkasjeluftkvote eksternt	%	2,50



ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA

STIEBEL ELTRON

VRC-W 600 E
Premium CN



54
dB



600 m³/h



Produktdatablad: Ventilasjonsanlegg for beboelsesrom i henhold til forordning (EU) nr. 1254/2014 | 1253/2014

		VRC-W 600 E Premium CN
		206744
Produsent		STIEBEL ELTRON
Spesifikt energiforbruk for kaldere klimaforhold med sentral behovsstyring	kWh/(m²a)	-70,62
Spesifikt energiforbruk ved gjennomsnittlige klimaforhold med sentral behovsstyring	kWh/(m²a)	-35,86
Spesifikt energiforbruk ved varmere klimaforhold med sentral behovsstyring	kWh/(m²a)	-13,32
Energieffektivitetsklasse ved kaldere klimaforhold med sentral behovsstyring		A+
Energieffektivitetsklasse ved gjennomsnittlige klimaforhold med sentral behovsstyring		A
Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med sentral behovsstyring		E
Type ventilasjonsenhet		WLA, Zwei Richtungen
Drivmetode		Drehzahl geregelt
Varmegjenvinningstype		Rekuperativ
Temperaturrendringsgrad på varmegjenvinningen	%	74,0
Luftvolumstrøm maks.	m³/h	600
Kraftforbruk maks.	W	170
Lydeffektnivå Lwa	dB(A)	54
Referanseluftvolumstrøm	m³/s	0,117
Referansetrykkforskjell	Pa	50
Spesifikk inngangseffekt	W/(m³/h)	0,25
Styringsfaktor sentral behovsstyring		0,85
Lekkasjeluftkvote internt	%	2,00
Lekkasjeluftkvote eksternt	%	2,50
Årlig strømforbruk ved kaldere klimaforhold med sentral behovsstyring	kWh/a	808
Årlig strømforbruk ved gjennomsnittlige klimaforhold med sentral behovsstyring	kWh/a	271
Årlig strømforbruk ved varmere klimaforhold med sentral behovsstyring	kWh/a	226
Årlig innsparing oppvarming ved kaldere klimaforhold med sentral behovsstyring	kWh/a	8209
Årlig innsparing oppvarming ved gjennomsnittlige klimaforhold med sentral behovsstyring	kWh/a	4196
Årlig innsparing oppvarming ved varmere klimaforhold med sentral behovsstyring	kWh/a	1898



ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA

STIEBEL ELTRON

VRC-W 600 E
Premium CN



54
dB



600 m³/h



Produktdatablad: Ventilasjonsanlegg for beboelsesrom i henhold til forordning (EU) nr. 1254/2014 | 1253/2014


		VRC-W 600 E Premium CN
		206744
Produsent		STIEBEL ELTRON
Spesifikt energiforbruk ved kaldere klimaforhold med tidsstyring	kWh/(m²a)	-67,59
Spesifikt energiforbruk ved gjennomsnittlige klimaforhold med tidsstyring	kWh/(m²a)	-33,62
Spesifikt energiforbruk ved varmere klimaforhold med tidsstyring	kWh/(m²a)	-11,54
Energieffektivitetsklasse ved kaldere klimaforhold med tidsstyring		A+
Energieffektivitetsklasse ved gjennomsnittlige klimaforhold med tidsstyring		B
Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med tidsstyring		E
Type ventilasjonsenhet		WLA, Zwei Richtungen
Drivmetode		Drehzahlgeregelt
Varmegjenvinningstype		Rekuperativ
Temperaturrendringsgrad på varmegjenvinningen	%	74,0
Luftvolumstrøm maks.	m³/h	600
Kraftforbruk maks.	W	170
Lydeffektnivå Lwa	dB(A)	54
Referanseluftvolumstrøm	m³/s	0,117
Referansetrykkforskjell	Pa	50
Spesifikk inngangseffekt	W/(m³/h)	0,25
Styringsfaktor tidsstyring		0,95
Lekkasjeluftkvote internt	%	2,00
Lekkasjeluftkvote eksternt	%	2,50
Årlig strømforbruk ved kaldere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	865
Årlig strømforbruk ved gjennomsnittlige klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	328
Årlig strømforbruk ved varmere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	283
Årlig innsparing oppvarming ved kaldere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	8047
Årlig innsparing oppvarming ved gjennomsnittlige klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	4114
Årlig innsparing oppvarming ved varmere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	1860



ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA

STIEBEL ELTRON

VRC-W 600 E
Premium CN

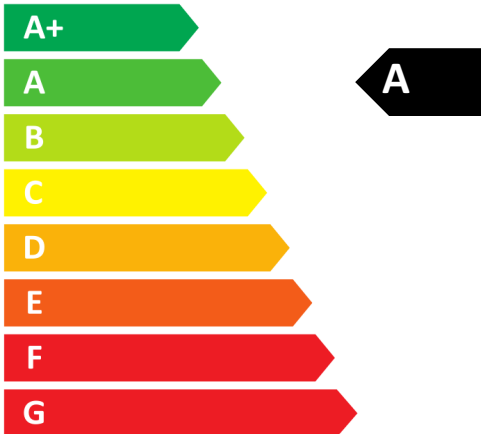

54
dB

600 m³/h

		VRC-W 600 E Premium CN
		206744
Produsent		STIEBEL ELTRON
Spesifikt energiforbruk ved kaldere klimaforhold med manuell styring	kWh/(m²a)	-66,01
Spesifikt energiforbruk ved gjennomsnittlige klimaforhold med manuell styring	kWh/(m²a)	-32,44
Spesifikt energiforbruk ved varmere klimaforhold med manuell styring	kWh/(m²a)	-10,58
Energieffektivitetsklasse ved kaldere klimaforhold med manuell styring		A+
Energieffektivitetsklasse ved gjennomsnittlige klimaforhold med manuell styring		B
Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med manuell styring		E
Type ventilasjonsenhet		WLA, Zwei Richtungen
Drivmetode		Drehzahlgeregelt
Varmegjenvinningstype		Rekuperativ
Temperaturrendringsgrad på varmegjenvinningen	%	74,0
Luftvolumstrøm maks.	m³/h	600
Kraftforbruk maks.	W	170
Lydeffektnivå Lwa	dB(A)	54
Referanseluftvolumstrøm	m³/s	0,117
Referansetrykkforskjell	Pa	50
Spesifikk inngangseffekt	W/(m³/h)	0,25
Styringsfaktor manuell styring		1,00
Lekkasjeluftkvote internt	%	2,00
Lekkasjeluftkvote eksternt	%	2,50
Årlig strømforbruk ved kaldere klimaforhold med manuell styring	kWh/a	895
Årlig strømforbruk ved gjennomsnittlige klimaforhold med manuell styring	kWh/a	358
Årlig strømforbruk ved varmere klimaforhold med manuell styring	kWh/a	313
Årlig innsparing oppvarming ved kaldere klimaforhold med manuell styring	kWh/a	7966
Årlig innsparing oppvarming ved gjennomsnittlige klimaforhold med manuell styring	kWh/a	4072
Årlig innsparing oppvarming ved varmere klimaforhold med manuell styring	kWh/a	1841