




ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA

STIEBEL ELTRON

VLR 70 L Trend CN

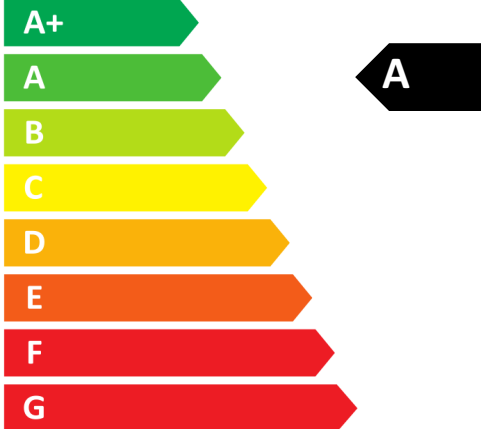

47
dB



70 m³/h




		VLR 70 L Trend CN
		239559
Producător		STIEBEL ELTRON
Consum specific de energie în condiții de climă rece cu o comandă în funcție de locație	kWh/(m²a)	-87,86
Consum specific de energie în condiții climatice medii cu o comandă în funcție de locație	kWh/(m²a)	-43,91
Consum specific de energie în condiții de climă caldă cu o comandă în funcție de locație	kWh/(m²a)	-18,74
Clasa de eficiență energetică în condiții climatice mai reci cu o comandă în funcție de locație		A+
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă medii cu o comandă în funcție de locație		A+
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă caldă cu o comandă în funcție de locație		E
Tip aparat aerisire		WLA, Zwei Richtungen
Tipul de acționare		Drehzahl geregelt
Tip de recuperare a căldurii		Regenerativ
Gradul de modificare al temperaturii al recuperării de căldură	%	86,6
Debit max. aer	m³/h	70
Consum de putere max.	W	12
Nivel de putere acustică Lwa	dB(A)	47
Debit aer de referință	m³/s	0,014
Diferență presiune de referință	Pa	50
Putere specifică intrare	W/(m³/h)	0,14
Factor de control Comandă în funcție de locație		0,65
Sensibilitate la oscilații de presiune	%	22,9 / 22,9
Densitate aer între interior și exterior	m³/h	0,20
Consum anual de curent în condiții climatice reci cu o comandă în funcție de locație	kWh/a	82
Consum anual de curent în condiții de climă medie cu o comandă în funcție de locație	kWh/a	82
Consum anual de curent în condiții climatice calde cu o comandă în funcție de locație	kWh/a	82
Economii anuale la încălzirea în condiții climatice mai reci cu comandă în funcție de cererea locală	kWh/a	8990
Economii anuale la încălzirea în condiții climatice medii cu o comandă în funcție de cererea locală	kWh/a	4595
Economii anuale la încălzirea în condiții climatice mai calde cu comandă în funcție de cererea locală	kWh/a	2078



ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA

STIEBEL ELTRON

VLR 70 L Trend CN

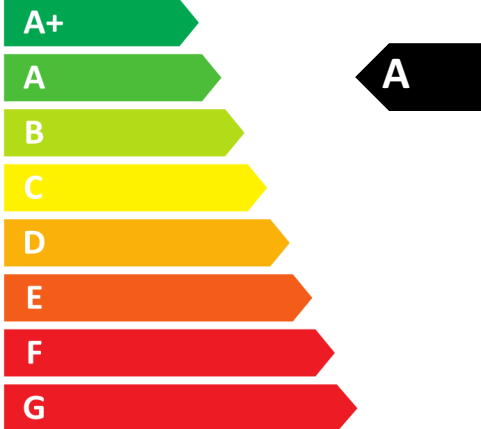

47
dB



70 m³/h



Fișă de date produs: Aparat aerisire spațiu locativ în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1254/2014 | 1253/2014

		VLR 70 L Trend CN
		239559
Producător		STIEBEL ELTRON
Consum specific de energie în condiții climatice mai reci cu o comandă centrală în funcție de necesar	kWh/(m²a)	-84,57
Consum specific de energie în condiții de climă medie cu o comandă centrală în funcție de necesar	kWh/(m²a)	-41,53
Consum specific de energie în condiții de climă caldă cu comandă centrală în funcție de necesar	kWh/(m²a)	-16,87
Clasa de eficiență energetică în condiții climatice mai reci cu o comandă centrală în funcție de necesar		A+
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă medie cu o comandă centrală în funcție de necesar		A
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă caldă cu comandă centrală în funcție de necesar		E
Tip aparat aerisire		WLA, Zwei Richtungen
Tipul de acționare		Drehzahl geregelt
Tip de recuperare a căldurii		Regenerativ
Gradul de modificare al temperaturii al recuperării de căldură	%	86,6
Debit max. aer	m³/h	70
Consum de putere max.	W	12
Nivel de putere acustică Lwa	dB(A)	47
Debit aer de referință	m³/s	0,014
Diferență presiune de referință	Pa	50
Putere specifică intrare	W/(m³/h)	0,14
Factor de control al comenzii centrale în funcție de necesar		0,85
Sensibilitate la oscilații de presiune	%	22,9 / 22,9
Densitate aer între interior și exterior	m³/h	0,20
Consum anual de curent în condiții climatice mai reci cu o comandă centrală în funcție de necesar	kWh/a	139
Consum anual de curent în condiții de climă medie cu comandă centrală în funcție de necesar	kWh/a	139
Consum anual de curent în condiții climatice mai calde cu o comandă centrală în funcție de necesar	kWh/a	139
Economisire anuală la încălzire în condiții climatice mai reci cu comandă centrală în funcție de necesar	kWh/a	8806
Economisire anuală la încălzire în condiții climatice medii cu comandă centrală în funcție de necesar	kWh/a	4501
Economisire anuală la încălzire în condiții de climă caldă cu comandă centrală în funcție de necesar	kWh/a	2035




ENERG
енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

VLR 70 L Trend CN

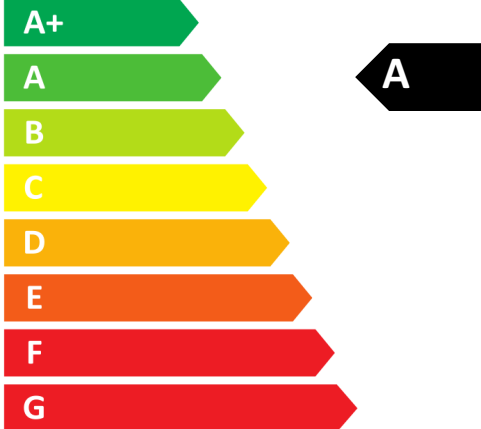

47
dB



70 m³/h



		VLR 70 L Trend CN
		239559
Producător		STIEBEL ELTRON
Consum specific de energie în condiții de climă rece cu o comandă temporizată	kWh/(m²a)	-82,79
Consum specific de energie în condiții climatice medii cu o comandă temporizată	kWh/(m²a)	-40,19
Consum specific de energie în condiții climatice mai calde cu o comandă temporizată	kWh/(m²a)	-15,79
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă rece cu o comandă temporizată		A+
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă medie cu o comandă temporizată		A
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă caldă cu o comandă temporizată		E
Tip aparat aerisire		WLA, Zwei Richtungen
Tipul de acționare		Drehzahl geregelt
Tip de recuperare a căldurii		Regenerativ
Gradul de modificare al temperaturii al recuperării de căldură	%	86,6
Debit max. aer	m³/h	70
Consum de putere max.	W	12
Nivel de putere acustică Lwa	dB(A)	47
Debit aer de referință	m³/s	0,014
Diferență presiune de referință	Pa	50
Putere specifică intrare	W/(m³/h)	0,14
Factor de control al comenzii temporizate		0,95
Sensibilitate la oscilații de presiune	%	22,9 / 22,9
Densitate aer între interior și exterior	m³/h	0,20
Consum anual de curent în condiții climatice mai reci cu comandă temporizată	kWh/a	174
Consum anual de curent în condiții de climă medie cu comandă temporizată	kWh/a	174
Consum anual de curent în condiții de climă mai caldă cu o comandă temporizată	kWh/a	174
Economisire anuală la încălzire în condiții de climă rece cu comandă temporizată	kWh/a	8714
Economisire anuală la încălzire în condiții climatice medii cu o comandă temporizată	kWh/a	4454
Economisire anuală la încălzire în condiții climatice mai calde cu o comandă temporizată	kWh/a	2014




ENERG
енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

VLR 70 L Trend CN

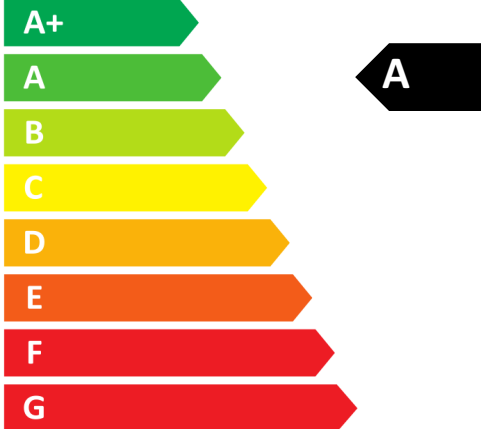

47
dB



70 m³/h



		VLR 70 L Trend CN
		239559
Producător		STIEBEL ELTRON
Consum specific de energie în condiții de climă rece cu o comandă manuală	kWh/(m²a)	-81,86
Consum specific de energie în condiții climatice medii cu o comandă manuală	kWh/(m²a)	-39,49
Consum specific de energie în condiții climatice mai calde cu o comandă manuală	kWh/(m²a)	-15,21
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă rece cu o comandă manuală		A+
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă medie cu o comandă manuală		A
Clasa de eficiență energetică în condiții climatice mai calde cu o comandă manuală		E
Tip aparat aerisire		WLA, Zwei Richtungen
Tipul de acționare		Drehzahl geregelt
Tip de recuperare a căldurii		Regenerativ
Gradul de modificare al temperaturii al recuperării de căldură	%	86,6
Debit max. aer	m³/h	70
Consum de putere max.	W	12
Nivel de putere acustică Lwa	dB(A)	47
Debit aer de referință	m³/s	0,014
Diferență presiune de referință	Pa	50
Putere specifică intrare	W/(m³/h)	0,14
Factor de control comandă manuală		1,00
Sensibilitate la oscilații de presiune	%	22,9 / 22,9
Densitate aer între interior și exterior	m³/h	0,20
Consum anual de curent în condiții de climă mai rece cu comandă manuală	kWh/a	193
Consum anual de curent în condiții de climă medie cu comandă manuală	kWh/a	193
Consum anual de curent în condiții de climă mai caldă cu comandă manuală	kWh/a	193
Economisire anuală la încălzire în condiții de climă rece cu comandă manuală	kWh/a	8668
Economisire anuală la încălzire în condiții de climă medie cu comandă manuală	kWh/a	4431
Economisire anuală la încălzire în condiții de climă caldă cu comandă manuală	kWh/a	2004