




ENERG
енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

VRC-W 600 E
Premium CN

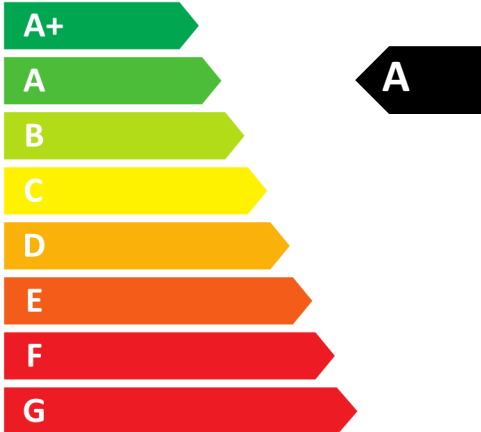

54
dB



600 m³/h



		VRC-W 600 E Premium CN
		206744
Producent		STIEBEL ELTRON
Energieffektivitetsklasse ved gennemsnitlige klimaforhold med styring efter lokalt behov		A
Type ventilationsenhed		WLA, Zwei Richtungen
Driftstype		Drehzahl geregelt
Varmegenvindingsmåde		Rekuperativ
Varmegenvindingens temperaturændringsgrad	%	74,0
Luftflow max	m³/h	600
Energiforbrug max	W	170
Lydeffektniveau Lwa	dB(A)	54
Reference-luftflow	m³/s	0,117
Reference-trykdifference	Pa	50
Specifik indgangseffekt	W/(m³/h)	0,25
Styringsfaktor styring i henhold til lokal efterspørgsel		0,65
Luftudsivningskvote intern	%	2,00
Luftudsivningskvote ekstern	%	2,50




ENERG
енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

VRC-W 600 E
Premium CN

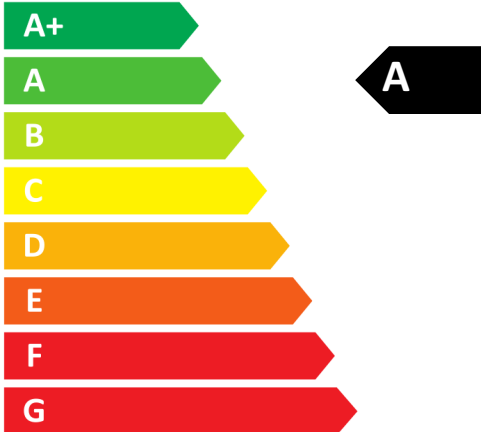

54
dB



600 m³/h



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI
2016 1254/2014

		VRC-W 600 E Premium CN
		206744
Producent		STIEBEL ELTRON
Specifikt energiforbrug ved koldere klimaforhold med central behovsstyring	kWh/(m²a)	-70,62
Specifikt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med central behovsstyring	kWh/(m²a)	-35,86
Specifikt energiforbrug ved varmere klimaforhold med central behovsstyring	kWh/(m²a)	-13,32
Energieffektivitetsklasse ved koldere klimaforhold med central behovsstyring		A+
Energieffektivitetsklasse ved gennemsnitlige klimaforhold med central behovsstyring		A
Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med central behovsstyring		E
Type ventilationsenhed		WLA, Zwei Richtungen
Driftstype		Drehzahl geregelt
Varmegenvindingsmåde		Rekuperativ
Varmegenvindingens temperaturændringsgrad	%	74,0
Luftflow max	m³/h	600
Energiforbrug max	W	170
Lydeffektniveau Lwa	dB(A)	54
Reference-luftflow	m³/s	0,117
Reference-trykdifference	Pa	50
Specifik indgangseffekt	W/(m³/h)	0,25
Styringsfaktor central behovsstyring		0,85
Luftudsivningskvote intern	%	2,00
Luftudsivningskvote ekstern	%	2,50
Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold med central behovsstyring	kWh/a	808
Årligt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med central behovsstyring	kWh/a	271
Årligt energiforbrug ved varmere klimaforhold med central behovsstyring	kWh/a	226
Årlig varmebesparelse under koldere klimaforhold med central behovsstyring	kWh/a	8209
Årlig varmebesparelse under gennemsnitlige klimaforhold med central behovsstyring	kWh/a	4196
Årlig varmebesparelse under varmere klimaforhold med central behovsstyring	kWh/a	1898




ENERG
енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

VRC-W 600 E
Premium CN

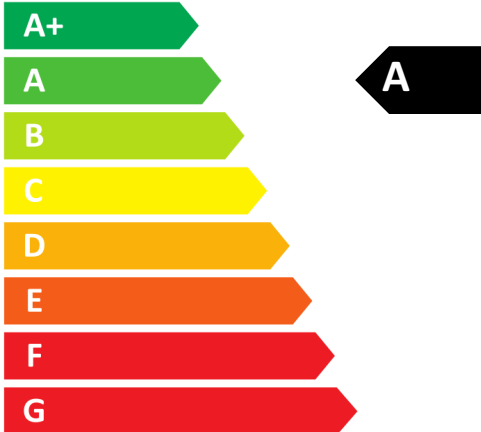

54
dB



600 m³/h



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI
2016 1254/2014

		VRC-W 600 E Premium CN
		206744
Producent		STIEBEL ELTRON
Specifikt energiforbrug ved koldere klimaforhold med tidsstyring	kWh/(m²a)	-67,59
Specifikt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med tidsstyring	kWh/(m²a)	-33,62
Specifikt energiforbrug ved varmere klimaforhold med tidsstyring	kWh/(m²a)	-11,54
Energieffektivitetsklasse ved koldere klimaforhold med tidsstyring		A+
Energieffektivitetsklasse ved gennemsnitlige klimaforhold med tidsstyring		B
Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med tidsstyring		E
Type ventilationsenhed		WLA, Zwei Richtungen
Driftstype		Drehzahl geregelt
Varmegenvindingsmåde		Rekuperativ
Varmegenvindingens temperaturændringsgrad	%	74,0
Luftflow max	m³/h	600
Energiforbrug max	W	170
Lydeffektniveau Lwa	dB(A)	54
Reference-luftflow	m³/s	0,117
Reference-trykdifference	Pa	50
Specifik indgangseffekt	W/(m³/h)	0,25
Styringsfaktor tidsstyring		0,95
Luftudsivningskvote intern	%	2,00
Luftudsivningskvote ekstern	%	2,50
Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	865
Årligt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	328
Årligt energiforbrug ved varmere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	283
Årlig varmebesparelse under koldere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	8047
Årlig varmebesparelse under gennemsnitlige klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	4114
Årlig varmebesparelse under varmere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	1860




ENERG
енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

VRC-W 600 E
Premium CN

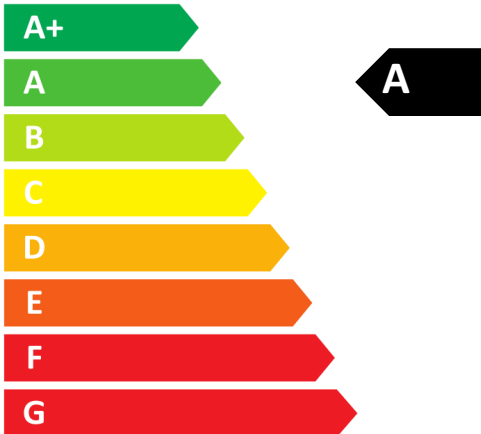

54
dB

600 m³/h

		VRC-W 600 E Premium CN
		206744
Producent		STIEBEL ELTRON
Specifikt energiforbrug ved koldere klimaforhold med manuel styring	kWh/(m²a)	-66,01
Specifikt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med manuel styring	kWh/(m²a)	-32,44
Specifikt energiforbrug ved varmere klimaforhold med manuel styring	kWh/(m²a)	-10,58
Energieffektivitetsklasse ved koldere klimaforhold med manuel styring		A+
Energieffektivitetsklasse ved gennemsnitlige klimaforhold med manuel styring		B
Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med manuel styring		E
Type ventilationsenhed		WLA, Zwei Richtungen
Driftstype		Drehzahlgeregelt
Varmegenvindingsmåde		Rekuperativ
Varmegenvindingens temperaturændringsgrad	%	74,0
Luftflow max	m³/h	600
Energiforbrug max	W	170
Lydeffektniveau Lwa	dB(A)	54
Reference-luftflow	m³/s	0,117
Reference-trykdifference	Pa	50
Specifik indgangseffekt	W/(m³/h)	0,25
Styringsfaktor manuel styring		1,00
Luftudsivningskvote intern	%	2,00
Luftudsivningskvote ekstern	%	2,50
Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold med manuel styring	kWh/a	895
Årligt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med manuel styring	kWh/a	358
Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold med manuel styring	kWh/a	313
Årlig besparelse varme ved koldere klimaforhold med manuel styring	kWh/a	7966
Årlig besparelse varme ved gennemsnitlige klimaforhold med manuel styring	kWh/a	4072
Årlig besparelse varme ved varmere klimaforhold med manuel styring	kWh/a	1841