




ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA

STIEBEL ELTRON

VCR 180 ECN

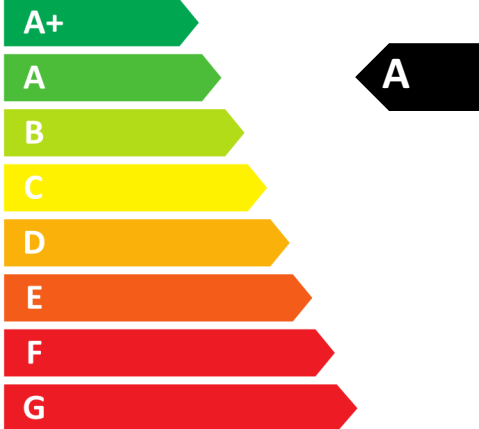

33
dB



180 m³/h



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI
2016 1254/2014


		VCR 180 ECN
		239546
Producent		STIEBEL ELTRON
Specifikt energiforbrug ved koldere klimaforhold med tidsstyring	kWh/(m²a)	-74,82
Specifikt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med tidsstyring	kWh/(m²a)	-36,63
Specifikt energiforbrug ved varmere klimaforhold med tidsstyring	kWh/(m²a)	-12,12
Energieffektivitetsklasse ved koldere klimaforhold med tidsstyring		A+
Energieffektivitetsklasse ved gennemsnitlige klimaforhold med tidsstyring		A
Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med tidsstyring		E
Type ventilationsenhed		Zwei Richtungen
Driftstype		Drehzahl geregelt
Varmegenvindingsmåde		Rekuperativ
Varmegenvindingens temperaturændringsgrad	%	88,6
Luftflow max	m³/h	180
Energiforbrug max	W	105
Lydeffektniveau Lwa	dB(A)	33
Reference-luftflow	m³/s	0,035
Reference-trykdifference	Pa	50
Specifik indgangseffekt	W/(m³/h)	0,30
Styringsfaktor tidsstyring		0,95
Luftudsivningskvote intern	%	0,87
Luftudsivningskvote eksternt	%	2,78
Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	921
Årligt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	384
Årligt energiforbrug ved varmere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	339
Årlig varmebesparelse under koldere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	8912
Årlig varmebesparelse under gennemsnitlige klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	4555
Årlig varmebesparelse under varmere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	2060



ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA

STIEBEL ELTRON

VCR 180 ECN

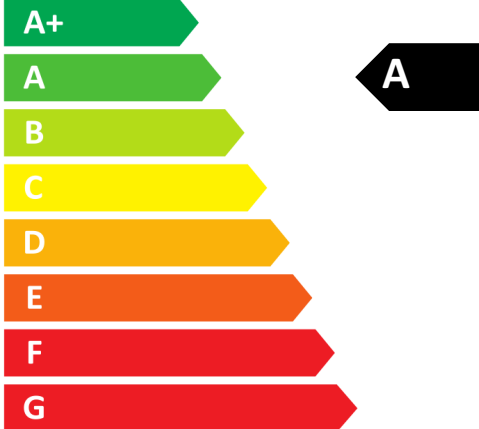

33
dB



180 m³/h



		VCR 180 ECN
		239546
Producent		STIEBEL ELTRON
Specifikt energiforbrug ved koldere klimaforhold med manuel styring	kWh/(m²a)	-73,55
Specifikt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med manuel styring	kWh/(m²a)	-35,53
Specifikt energiforbrug ved varmere klimaforhold med manuel styring	kWh/(m²a)	-11,12
Energieffektivitetsklasse ved koldere klimaforhold med manuel styring		A+
Energieffektivitetsklasse ved gennemsnitlige klimaforhold med manuel styring		A
Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med manuel styring		E
Type ventilationsenhed		Zwei Richtungen
Driftstype		Drehzahlgeregelt
Varmegenvindingsmåde		Rekuperativ
Varmegenvindingens temperaturændringsgrad	%	88,6
Luftflow max	m³/h	180
Energiforbrug max	W	105
Lydeffektniveau Lwa	dB(A)	33
Reference-luftflow	m³/s	0,035
Reference-trykdifference	Pa	50
Specifik indgangseffekt	W/(m³/h)	0,30
Styringsfaktor manuel styring		1,00
Luftudsivningskvote intern	%	0,87
Luftudsivningskvote ekstern	%	2,78
Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold med manuel styring	kWh/a	958
Årligt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med manuel styring	kWh/a	421
Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold med manuel styring	kWh/a	376
Årlig besparelse varme ved koldere klimaforhold med manuel styring	kWh/a	8876
Årlig besparelse varme ved gennemsnitlige klimaforhold med manuel styring	kWh/a	4537
Årlig besparelse varme ved varmere klimaforhold med manuel styring	kWh/a	2052