



ENERG

енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

LWE-W 115 P Plus



44
dB



100 m³/h



		LWE-W 115 P Plus
		203788
Valmistaja		STIEBEL ELTRON
Tyypillinen energiankulutus kylmissä ilmasto-oloissa paikallistarveohjauksella	kWh/(m²a)	-85,42
Tyypillinen energiankulutus keskivertoilmasto-oloissa paikallistarveohjauksella	kWh/(m²a)	-41,10
Tyypillinen energiankulutus lämpimissä ilmasto-oloissa paikallistarveohjauksella	kWh/(m²a)	-15,72
Energiatehokkuusluokka kylmissä ilmasto-oloissa paikallistarveohjauksella		A+
Energiatehokkuusluokka keskivertoilmasto-oloissa paikallistarveohjauksella		A
Energiatehokkuusluokka lämpimissä ilmasto-oloissa paikallistarveohjauksella		E
Ilmanvaihtolaitteen tyyppi		WLA, Zwei Richtungen
Koneiston tyyppi		Mehrstufig
Lämmön talteenottotapa		Regenerativ
Lämpötilan muutosprosentti lämmön talteenoton aikana	%	88,0
Ilmamäärä maks.	m³/h	100
Ottoteho maks.	W	60
Äänitehotaso Lwa	dB(A)	44
Ilmamäärän viitearvo	m³/s	0,019
Vertailupaine-ero	Pa	50
Ominaistuloteho	W/(m³/h)	0,36
Ohjauskerroin - paikallisen tarpeen mukaan		0,65
Paineenvaihteluherkkyys	%	-20/17,8
Sisä- ja ulkopuolen välinen ilmatiiviys	m³/h	2,10
Vuotuinen virrankulutus kylmissä ilmasto-oloissa paikallistarveohjauksella	kWh/a	209
Vuotuinen virrankulutus keskivertoilmasto-oloissa paikallistarveohjauksella	kWh/a	209
Vuotuinen virrankulutus lämpimissä ilmasto-oloissa paikallistarveohjauksella	kWh/a	209
Vuotuinen lämmityssäästö kylmissä ilmasto-oloissa paikallistarveohjauksella	kWh/a	9065
Vuotuinen lämmityssäästö keskivertoilmasto-oloissa paikallistarveohjauksella	kWh/a	4634
Vuotuinen lämmityssäästö lämpimissä ilmasto-oloissa paikallistarveohjauksella	kWh/a	2095



ENERG

енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

LWE-W 115 P Plus



44
dB



100 m³/h



		LWE-W 115 P Plus
		203788
Valmistaja		STIEBEL ELTRON
Tyypillinen energiankulutus kylmissä ilmasto-oloissa keskitetyllä tarveohjauksella	kWh/(m²a)	-81,22
Tyypillinen energiankulutus keskivertoilmasto-oloissa keskitetyllä tarveohjauksella	kWh/(m²a)	-37,69
Tyypillinen energiankulutus lämpimissä ilmasto-oloissa keskitetyllä tarveohjauksella	kWh/(m²a)	-12,75
Energiatohokkuusluokka kylmissä ilmasto-oloissa keskitetyllä tarveohjauksella		A+
Energiatohokkuusluokka keskivertoilmasto-oloissa keskitetyllä tarveohjauksella		A
Energiatohokkuusluokka lämpimissä ilmasto-oloissa keskitetyllä tarveohjauksella		E
Ilmanvaihtolaitteen tyyppi		WLA, Zwei Richtungen
Koneiston tyyppi		Mehrstufig
Lämmön talteenottotapa		Regenerativ
Lämpötilan muutosprosentti lämmön talteenoton aikana	%	88,0
Ilmamäärä maks.	m³/h	100
Ottoteho maks.	W	60
Äänitehotaso Lwa	dB(A)	44
Ilmamäärän viitearvo	m³/s	0,019
Vertailupaine-ero	Pa	50
Ominaistuloteho	W/(m³/h)	0,36
Ohjauskerroin, keskitetty tarveohjaus		0,85
Paineenvaihteluherkkyys	%	-20/17,8
Sisä- ja ulkopuolen välinen ilmatiiviys	m³/h	2,10
Vuotuinen virrankulutus kylmissä ilmasto-oloissa keskitetyllä tarveohjauksella	kWh/a	313
Vuotuinen virrankulutus keskivertoilmasto-oloissa tarpeen mukaan säätyvällä keskusohjauksella	kWh/a	313
Vuotuinen virrankulutus lämpimissä ilmasto-oloissa keskitetyllä tarveohjauksella	kWh/a	313
Vuotuinen lämmityssäästö kylmissä ilmasto-oloissa keskitetyllä tarveohjauksella	kWh/a	8905
Vuotuinen lämmityssäästö keskivertoilmasto-oloissa keskitetyllä tarveohjauksella	kWh/a	4552
Vuotuinen lämmityssäästö lämpimissä ilmasto-oloissa keskitetyllä tarveohjauksella	kWh/a	2058




ENERG

енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

LWE-W 115 P Plus

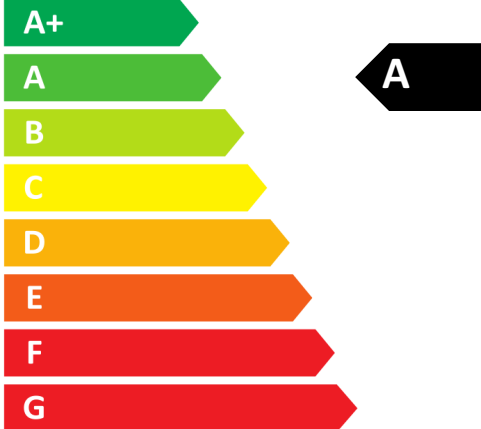

44
dB



100 m³/h



		LWE-W 115 P Plus
		203788
Valmistaja		STIEBEL ELTRON
Tyypillinen energiankulutus kylmissä ilmasto-oloissa aikaohjauksella	kWh/(m²a)	-79,00
Tyypillinen energiankulutus keskivertoilmasto-oloissa aikaohjauksella	kWh/(m²a)	-35,86
Tyypillinen energiankulutus lämpimissä ilmasto-oloissa aikaohjauksella	kWh/(m²a)	-11,15
Energiatehokkuusluokka kylmissä ilmasto-oloissa aikaohjauksella		A+
Energiatehokkuusluokka keskivertoilmasto-oloissa aikaohjauksella		A
Energiatehokkuusluokka lämpimissä ilmasto-oloissa aikaohjauksella		E
Ilmanvaihtolaitteen tyyppi		WLA, Zwei Richtungen
Koneiston tyyppi		Mehrstufig
Lämmön talteenottotapa		Regenerativ
Lämpötilan muutosprosentti lämmön talteenoton aikana	%	88,0
Ilmamäärä maks.	m³/h	100
Ottoteho maks.	W	60
Äänitehotaso Lwa	dB(A)	44
Ilmamäärän viitearvo	m³/s	0,019
Vertailupaine-ero	Pa	50
Ominaistuloteho	W/(m³/h)	0,36
Ohjauskerroin, aikaohjaus		0,95
Paineenvaihteluherkkyys	%	-20/17,8
Sisä- ja ulkopuolen välinen ilmatiiviys	m³/h	2,10
Vuotuinen virrankulutus kylmissä ilmasto-oloissa aikaohjauksella	kWh/a	370
Vuotuinen virrankulutus keskivertoilmasto-oloissa aikaohjauksella	kWh/a	370
Vuotuinen virrankulutus lämpimissä ilmasto-oloissa aikaohjauksella	kWh/a	370
Vuotuinen lämmityssäästö kylmissä ilmasto-oloissa aikaohjauksella	kWh/a	8825
Vuotuinen lämmityssäästö keskivertoilmasto-oloissa aikaohjauksella	kWh/a	4511
Vuotuinen lämmityssäästö lämpimissä ilmasto-oloissa aikaohjauksella	kWh/a	2040




ENERG

енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

LWE-W 115 P Plus

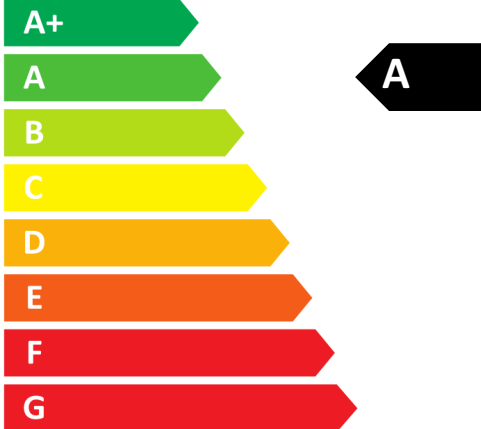

44
dB



100 m³/h



		LWE-W 115 P Plus
		203788
Valmistaja		STIEBEL ELTRON
Tyypillinen energiankulutus kylmissä ilmasto-oloissa käsiohjauksella	kWh/(m²a)	-77,86
Tyypillinen energiankulutus keskivertoilmasto-oloissa käsiohjauksella	kWh/(m²a)	-34,91
Tyypillinen energiankulutus lämpimissä ilmasto-oloissa käsiohjauksella	kWh/(m²a)	-10,32
Energiatehokkuusluokka kylmissä ilmasto-oloissa käsiohjauksella		A+
Energiatehokkuusluokka keskivertoilmasto-oloissa käsiohjauksella		A
Energiatehokkuusluokka lämpimissä ilmasto-oloissa käsiohjauksella		E
Ilmanvaihtolaitteen tyyppi		WLA, Zwei Richtungen
Koneiston tyyppi		Mehrstufig
Lämmön talteenottotapa		Regenerativ
Lämpötilan muutosprosentti lämmön talteenoton aikana	%	88,0
Ilmamäärä maks.	m³/h	100
Ottoteho maks.	W	60
Äänitehotaso Lwa	dB(A)	44
Ilmamäärän viitearvo	m³/s	0,019
Vertailupaine-ero	Pa	50
Ominaistuloteho	W/(m³/h)	0,36
Ohjauskerroin - käsiohjaus		1,00
Paineenvaihteluherkkyys	%	-20/17,8
Sisä- ja ulkopuolen välinen ilmatiiviyys	m³/h	2,10
Vuotuinen virrankulutus kylmissä ilmasto-oloissa käsiohjauksella	kWh/a	400
Vuotuinen virrankulutus keskivertoilmasto-oloissa käsiohjauksella	kWh/a	400
Vuotuinen virrankulutus lämpimissä ilmasto-oloissa käsiohjauksella	kWh/a	400
Vuotuinen lämmityssäästö kylmissä ilmasto-oloissa käsiohjauksella	kWh/a	8785
Vuotuinen lämmityssäästö keskivertoilmasto-oloissa käsiohjauksella	kWh/a	4490
Vuotuinen lämmityssäästö lämpimissä ilmasto-oloissa käsiohjauksella	kWh/a	2031