





**ENERG**  
енергия · ενέργεια

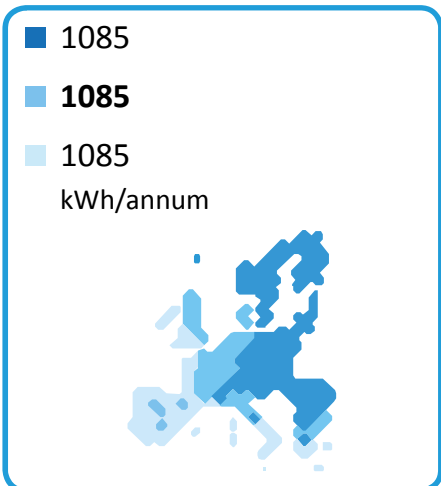

**STIEBEL ELTRON** SHP-F 300 X Premium



2017

812/2013



Productgegevensblad: Warmtepompboilers volgens verordening (EU) nr. 812/2013 | 814/2013

|                                                                                                                                                           |       | <b>SHP-F 300 X Premium</b>                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                                                           |       | 238632                                    |
| Fabrikant                                                                                                                                                 |       | STIEBEL ELTRON                            |
| Taprofiel                                                                                                                                                 |       | XL                                        |
| Energieklasse warmwaterbereiding (binnenlucht)                                                                                                            |       | A+                                        |
| Energieklasse warmwaterbereiding (buitenlucht)                                                                                                            |       | A+                                        |
| Energie-efficiëntie warmwaterbereiding, gemiddeld klimaat (binnenlucht)                                                                                   | %     | 154                                       |
| Energie-efficiëntie warmwaterbereiding, gemiddeld klimaat (buitenlucht)                                                                                   | %     | 132                                       |
| Jaarlijks stroomverbruik (AEC), gemiddeld klimaat (binnenlucht)                                                                                           | kWh   | 1085                                      |
| Jaarlijks stroomverbruik (AEC), gemiddeld klimaat (buitenlucht)                                                                                           | kWh   | 1262                                      |
| Temperatuurinstelling af fabriek                                                                                                                          | °C    | 55                                        |
| Geluidsniveau LWA, binnenruimte (binnenlucht)                                                                                                             | dB(A) | 60                                        |
| Geluidsniveau LWA, binnenruimte (buitenlucht)                                                                                                             | dB(A) | 52                                        |
| Werking uitsluitend in perioden met daltarief mogelijk                                                                                                    |       | -                                         |
| Bijzondere voorzorgsmaatregelen te nemen bij montage, installatie of onderhoud                                                                            |       | Zie installatie- en bedieningshandleiding |
| Vermelding van de energie-efficiëntie voor de warmwaterbereiding en het jaarlijks stroomverbruik heeft betrekking op ingeschakelde, intelligente regeling |       | -                                         |
| Energie-efficiëntie warmwaterbereiding, kouder klimaat (binnenlucht)                                                                                      | %     | 154                                       |
| Energie-efficiëntie warmwaterbereiding, kouder klimaat (buitenlucht)                                                                                      | %     | 107                                       |
| Energie-efficiëntie warmwaterbereiding, warmer klimaat (binnenlucht)                                                                                      | %     | 154                                       |
| Energie-efficiëntie warmwaterbereiding, warmer klimaat (buitenlucht)                                                                                      | %     | 148                                       |
| Jaarlijks stroomverbruik (AEC), kouder klimaat (binnenlucht)                                                                                              | kWh   | 1085                                      |
| Jaarlijks stroomverbruik (AEC), kouder klimaat (buitenlucht)                                                                                              | kWh   | 1573                                      |
| Jaarlijks stroomverbruik (AEC), warmer klimaat (binnenlucht)                                                                                              | kWh   | 1085                                      |
| Jaarlijks stroomverbruik (AEC), warmer klimaat (buitenlucht)                                                                                              | kWh   | 1130                                      |
| Geluidsniveau LWA, in de openlucht (buitenlucht)                                                                                                          | dB(A) | 48                                        |
| Dagelijks stroomverbruik Qelec, gemiddeld klimaat (binnenlucht)                                                                                           | kWh   | 5.087                                     |
| Dagelijks stroomverbruik Qelec, gemiddeld klimaat (buitenlucht)                                                                                           | kWh   | 5.915                                     |
| Volume mengwater bij 40 °C, V40 (binnenlucht)                                                                                                             | l     | 399                                       |
| Volume mengwater bij 40 °C, V40 (buitenlucht)                                                                                                             | l     | 394                                       |
| Toegepaste geharmoniseerde normen                                                                                                                         |       | Publicatieblad EU 2014/C 207/03           |
| Andere normen of technische specificaties die toegepast werden                                                                                            |       | -                                         |