



ENERG
енергия · ενέργεια

Y IJA
IE IA

STIEBEL ELTRON

HPA-O 13.1 C
Premium compact D
Set 1.2






XL




A⁺⁺

A⁺

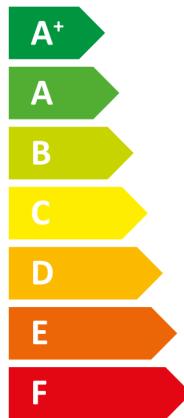

-dB

55dB

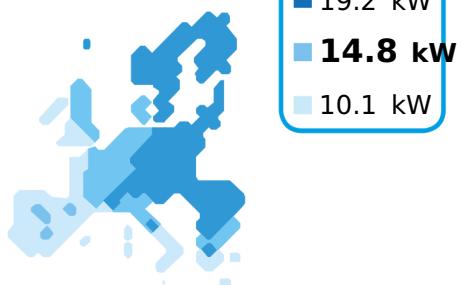

2019

811/2013

Produttore	STIEBEL ELTRON	
Profilo di carico	-	
Classe di efficienza energetica riscaldamento d'ambiente in condizioni climatiche medie per ciascuna delle applicazioni a media temperatura (A+++ -> D)	A++	
Classe di efficienza energetica riscaldamento d'ambiente in condizioni climatiche medie per ciascuna delle applicazioni a bassa temperatura (A+++ -> D)	A++	
Classe di efficienza energetica produzione acqua calda in condizioni climatiche medie (A+++ -> D)	-	
Potenza termica nominale in condizioni climatiche medie per applicazioni a temperatura media (Prated)	kW	14.8
Potenza termica nominale in condizioni climatiche medie per applicazioni a bassa temperatura (Prated)	kW	14
Consumo energetico annuo in condizioni climatiche medie per applicazioni a temperatura media (QHE)	kWh/a	8643
Consumo energetico annuo in condizioni climatiche medie per applicazioni a bassa temperatura (QHE)	kWh/a	6657
Consumo annuo di energia elettrica in condizioni climatiche medie (AEC)	-	-
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in condizioni climatiche medie per applicazioni a temperatura media (η_s)	%	139
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in condizioni climatiche medie per applicazioni a bassa temperatura (η_s)	%	171
Efficienza energetica produzione acqua calda (η_{wh}) in condizioni climatiche medie	-	-
Livelli di potenza sonora all'interno	-	-
Possibilità di funzionamento esclusivo in periodi di basso carico	-	-
Precauzioni particolari	Alle beim Zusammenbau, der Installation oder Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und Montageanweisung	
Potenza termica nominale in condizioni climatiche più fredde per applicazioni a temperatura media (Prated)	kW	19.2
Potenza termica nominale in condizioni climatiche più fredde per applicazioni a bassa temperatura (Prated)	kW	19.4
Potenza termica nominale in condizioni climatiche più calde per applicazioni a temperatura media (Prated)	kW	10.1
Potenza termica nominale in condizioni climatiche più calde per applicazioni a bassa temperatura (Prated)	kW	10.1
Consumo energetico annuo in condizioni climatiche più fredde per applicazioni a temperatura media (QHE)	kWh/a	16029
Consumo energetico annuo in condizioni climatiche più fredde per applicazioni a bassa temperatura (QHE)	kWh/a	14178
Consumo energetico annuo in condizioni climatiche più calde per applicazioni a temperatura media (QHE)	kWh/a	3330
Consumo energetico annuo in condizioni climatiche più calde per applicazioni a bassa temperatura (QHE)	kWh/a	2662
Consumo annuo di energia elettrica in condizioni climatiche più fredde (AEC)	-	-
Consumo annuo di energia elettrica in condizioni climatiche più calde (AEC)	-	-
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in condizioni climatiche più fredde per applicazioni a temperatura media (η_s)	%	115
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in condizioni climatiche più fredde per applicazioni a bassa temperatura (η_s)	%	132
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in condizioni climatiche più calde per applicazioni a temperatura media (η_s)	%	159
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in condizioni climatiche più calde per applicazioni a bassa temperatura (η_s)	%	200
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in condizioni climatiche più calde per applicazioni a bassa temperatura (η_s)	%	200
Efficienza energetica produzione acqua calda (η_{wh}) in condizioni climatiche più calde	-	-
Livelli di potenza sonora all'esterno	dB(A)	55








ENERG
енергия · ενέργεια

Y IJA
IE IA

HPA-O 13.1 C Premium compact D Set 1.2

STIEBEL ELTRON

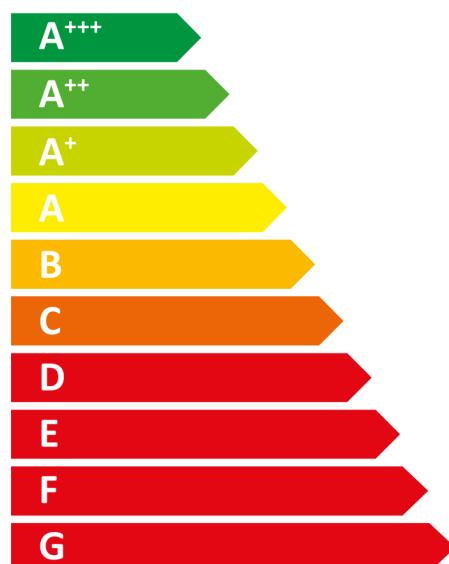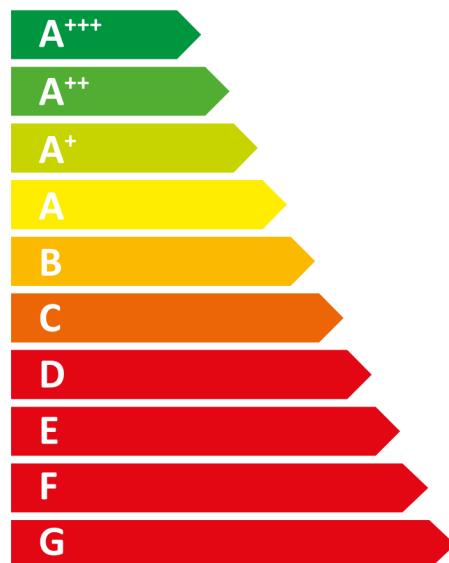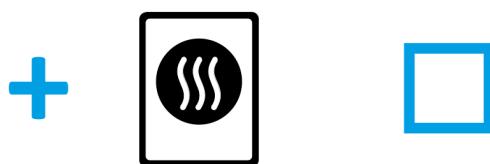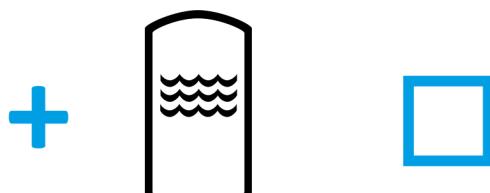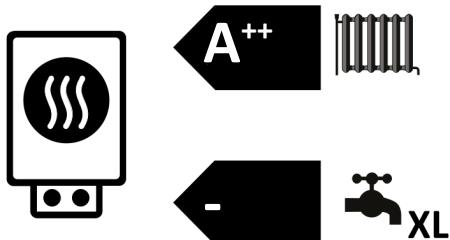

Scheda dati prodotto: Apparecchio di riscaldamento misto secondo il Regolamento (UE) n. 811/2013 / (S.I. 2019 n. 539 / Programma 2)

HPA-O 13.1 C Premium compact D Set 1.2		
Produttore		207651
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in condizioni climatiche medie per applicazioni a temperatura media (η_s)	%	139
Classe del dispositivo di controllo della temperatura		VI
Contributo del dispositivo di controllo della temperatura all'efficienza energetica del riscaldamento d'ambiente	%	4
Efficienza energetica riscaldamento d'ambiente dell'insieme in condizioni climatiche medie	%	143
Efficienza energetica riscaldamento d'ambiente dell'insieme in condizioni climatiche più fredde	%	119
Efficienza energetica riscaldamento d'ambiente dell'insieme in condizioni climatiche più calde	%	163
Valore della differenza tra efficienza energetica del riscaldamento d'ambiente in condizioni climatiche medie ed efficienza energetica in condizioni climatiche più fredde	%	23
Valore della differenza tra efficienza energetica del riscaldamento d'ambiente in condizioni climatiche più calde ed efficienza energetica in condizioni climatiche medie	%	21
Classe di efficienza energetica riscaldamento d'ambiente in condizioni climatiche medie per ciascuna delle applicazioni a media temperatura (A+++ -> D)		A++
Classe di efficienza energetica riscaldamento d'ambiente dell'impianto composito in condizioni climatiche medie (A+++ -> D)		A++
Classe di efficienza energetica produzione acqua calda in condizioni climatiche medie (A+++ -> D)		-
Profilo di carico		-

Scheda dati prodotto: Apparecchio di riscaldamento misto secondo il Regolamento (UE) n. 811/2013 / (S.I. 2019 n. 539 / Programma 2)

HPA-O 13.1 C Premium compact D Set 1.2

207651

Produttore	STIEBEL ELTRON
Sorgente di calore	Luft
Pompa di calore a bassa temperatura	-
Con apparecchio di riscaldamento supplementare	-
Apparecchio di riscaldamento combinato con pompa di calore	-
Potenza termica nominale in condizioni climatiche più fredde per applicazioni a temperatura media (Prated)	kW 19.2
Potenza termica nominale in condizioni climatiche medie per applicazioni a temperatura media (Prated)	kW 14.8
Potenza termica nominale in condizioni climatiche più calde per applicazioni a temperatura media (Prated)	kW 10.1
T _j = -7°C potenza termica a carico parziale in condizioni climatiche più fredde (Pdh)	kW 11.6
T _j = -7°C potenza termica a carico parziale in condizioni climatiche medie (Pdh)	kW 13.1
T _j = 2°C potenza termica a carico parziale in condizioni climatiche più fredde (Pdh)	kW 6.7
T _j = 2°C potenza termica a carico parziale in condizioni climatiche medie (Pdh)	kW 8.1
T _j = 2°C potenza termica a carico parziale in condizioni climatiche più calde (Pdh)	kW 10.1
T _j = 7°C potenza termica a carico parziale in condizioni climatiche più fredde (Pdh)	kW 7.9
T _j = 7°C potenza termica a carico parziale in condizioni climatiche medie (Pdh)	kW 8
T _j = 7°C potenza termica a carico parziale in condizioni climatiche più calde (Pdh)	kW 8.7
T _j = 12°C potenza termica a carico parziale in condizioni climatiche più fredde (Pdh)	kW 9.1
T _j = 12°C potenza termica a carico parziale in condizioni climatiche medie (Pdh)	kW 9.2
T _j = 12°C potenza termica a carico parziale in condizioni climatiche più calde (Pdh)	kW 9.1
T _j = temperatura bivalente in condizioni climatiche più fredde (Pdh)	kW 11.6
T _j = temperatura bivalente in condizioni climatiche medie (Pdh)	kW 13.1
T _j = temperatura bivalente in condizioni climatiche più calde (Pdh)	kW 10.1
T _j = temperatura limite di esercizio in condizioni climatiche più fredde (Pdh)	kW 8.7
T _j = temperatura limite di esercizio in condizioni climatiche medie (Pdh)	kW 13.5
T _j = temperatura limite di esercizio in condizioni climatiche più calde (Pdh)	kW 10.1
Per pompe di calore aria-acqua: T _j = -15°C (se TOL < -20°C) (Pdh)	-
Temperatura bivalente in condizioni climatiche più fredde (Tbiv)	Grad C -7
Temperatura bivalente in condizioni climatiche medie (Tbiv)	Grad C -7
Temperatura bivalente in condizioni climatiche più calde (Tbiv)	Grad C 2
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in condizioni climatiche più fredde per applicazioni a temperatura media (ηs)	% 115
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in condizioni climatiche medie per applicazioni a temperatura media (ηs)	% 139
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in condizioni climatiche più calde per applicazioni a temperatura media (ηs)	% 159
T _j = -7°C coefficiente di rendimento a carico parziale in condizioni climatiche più fredde (COPd)	2.6
T _j = -7°C coefficiente di rendimento a carico parziale in condizioni climatiche medie (COPd)	2.4
T _j = 2°C coefficiente di rendimento a carico parziale in condizioni climatiche più fredde (COPd)	3.7
T _j = 2°C coefficiente di rendimento a carico parziale in condizioni climatiche medie (COPd)	3.5

Tj = 2°C coefficiente di rendimento a carico parziale in condizioni climatiche più calde (COPd)	2.7	
Tj = 7°C coefficiente di rendimento a carico parziale in condizioni climatiche più fredde (COPd)	4.8	
Tj = 7°C coefficiente di rendimento a carico parziale in condizioni climatiche medie (COPd)	4.4	
Tj = 7°C coefficiente di rendimento a carico parziale in condizioni climatiche più calde (COPd)	3.6	
Tj = 12°C coefficiente di rendimento a carico parziale in condizioni climatiche più fredde (COPd)	5.6	
Tj = 12°C coefficiente di rendimento a carico parziale in condizioni climatiche medie (COPd)	5.3	
Tj = 12°C coefficiente di rendimento a carico parziale in condizioni climatiche più calde (COPd)	5	
Tj = temperatura bivalente in condizioni climatiche più fredde (COPd)	2.6	
Tj = temperatura bivalente in condizioni climatiche medie (COPd)	2.4	
Tj = temperatura bivalente in condizioni climatiche più calde (COPd)	2.7	
Tj = temperatura limite di esercizio in condizioni climatiche più fredde (COPd)	2	
Tj = temperatura limite di esercizio in condizioni climatiche medie (COPd)	2.4	
Tj = temperatura limite di esercizio in condizioni climatiche più calde (COPd)	2.7	
Per pompe di calore aria-acqua: Tj = -15°C (se TOL < -20°C) (COPd)	-	
Temperatura limite massima d'esercizio in condizioni climatiche più fredde (TOL)	Grad C	-19
Valore limite della temperatura d'esercizio in condizioni climatiche medie (TOL)	Grad C	-10
Temperatura limite massima d'esercizio in condizioni climatiche più calde (TOL)	Grad C	2
Temperatura limite di esercizio per il riscaldamento dell'acqua in condizioni climatiche più fredde (WTOL)	Grad C	65
Valore limite della temperatura di esercizio per il riscaldamento dell'acqua in condizioni climatiche medie (WTOL)	Grad C	65
Temperatura limite di esercizio per il riscaldamento dell'acqua in condizioni climatiche più calde (WTOL)	Grad C	65
Consumo di energia elettrica in modo spento (Poff)	Watt	10
Consumo di energia elettrica in modo termostato spento (PTO)	Watt	10
Consumo di energia elettrica in modo stand-by (PSB)	Watt	10
Consumo di energia elettrica in modo riscaldamento del carter (PCK)	Watt	38
Potenza termica nominale apparecchio di riscaldamento supplementare in condizioni climatiche più fredde (PSUP)	kW	19.2
Potenza termica nominale apparecchio di riscaldamento supplementare in condizioni climatiche medie (PSUP)	kW	1.3
Potenza termica nominale apparecchio di riscaldamento supplementare in condizioni climatiche più calde (PSUP)	kW	0
Tipo di alimentazione energetica apparecchio di riscaldamento supplementare		elektrisch
Controllo della capacità		veränderlich
Livelli di potenza sonora all'esterno	dB(A)	55
Livelli di potenza sonora all'interno		-
Consumo energetico annuo in condizioni climatiche più fredde per applicazioni a temperatura media (QHE)	kWh/a	16029
Consumo energetico annuo in condizioni climatiche medie per applicazioni a temperatura media (QHE)	kWh/a	8643
Consumo energetico annuo in condizioni climatiche più calde per applicazioni a temperatura media (QHE)	kWh/a	3330
Portata flusso sorgente di calore	m3/h	4000
Profilo di carico		-
Consumo quotidiano di energia elettrica in condizioni climatiche più fredde (QELEC)		-
Consumo quotidiano di energia elettrica in condizioni climatiche medie (QELEC)		-
Consumo quotidiano di energia elettrica in condizioni climatiche più calde (QELEC)		-
Consumo annuo di energia elettrica in condizioni climatiche più fredde (AEC)		-
Consumo annuo di energia elettrica in condizioni climatiche medie (AEC)		-

Consumo annuo di energia elettrica in condizioni climatiche più calde (AEC)

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in condizioni climatiche più calde per applicazioni a bassa temperatura (η_s)	%	200
Efficienza energetica produzione acqua calda (η_{wh}) in condizioni climatiche medie	-	-
Efficienza energetica produzione acqua calda (η_{wh}) in condizioni climatiche più calde	-	-
Precauzioni particolari	Alle beim Zusammenbau, der Installation oder Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und Montageanweisung	