




ENERG

енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

LWZ 100 PLUS RE

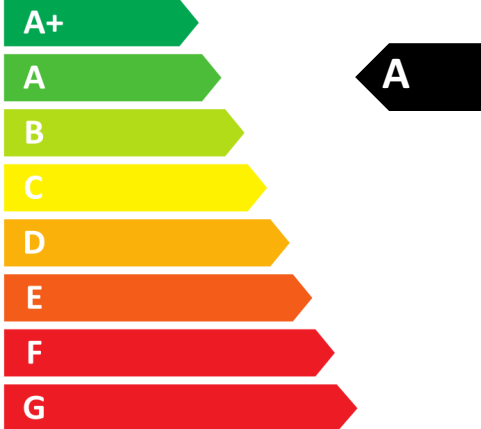

39
dB



155 m³/h



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI
2016 1254/2014

Produktdatablad: Ventilasjonsanlegg for beboelsesrom i henhold til forordning (EU) nr. 1254/2014 | 1253/2014

		LWZ 100 PLUS RE
		229978
Produsent		STIEBEL ELTRON
Spesifikt energiforbruk for kaldere klimaforhold med sentral behovsstyring	kWh/(m²a)	-77,58
Spesifikt energiforbruk ved gjennomsnittlige klimaforhold med sentral behovsstyring	kWh/(m²a)	-39,20
Spesifikt energiforbruk ved varmere klimaforhold med sentral behovsstyring	kWh/(m²a)	-14,58
Energieffektivitetsklasse ved kaldere klimaforhold med sentral behovsstyring		A+
Energieffektivitetsklasse ved gjennomsnittlige klimaforhold med sentral behovsstyring		A
Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med sentral behovsstyring		E
Temperaturrendringsgrad på varmegjenvinningen	%	88,0
Luftvolumstrøm maks.	m³/h	155
Kraftforbruk maks.	W	62
Lydeffektnivå Lwa	dB(A)	39
Referanseluftvolumstrøm	m³/s	0,030
Spesifikk inngangseffekt	W/(m³/h)	0,27
Lekkasjeluftkvote internt	%	0,99
Lekkasjeluftkvote eksternt	%	3,06
Årlig strømforbruk ved kaldere klimaforhold med sentral behovsstyring	kWh/a	826
Årlig strømforbruk ved gjennomsnittlige klimaforhold med sentral behovsstyring	kWh/a	289
Årlig strømforbruk ved varmere klimaforhold med sentral behovsstyring	kWh/a	244
Årlig innsparing oppvarming ved kaldere klimaforhold med sentral behovsstyring	kWh/a	8951
Årlig innsparing oppvarming ved gjennomsnittlige klimaforhold med sentral behovsstyring	kWh/a	4576
Årlig innsparing oppvarming ved varmere klimaforhold med sentral behovsstyring	kWh/a	2069




ENERG
енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

LWZ 100 PLUS RE

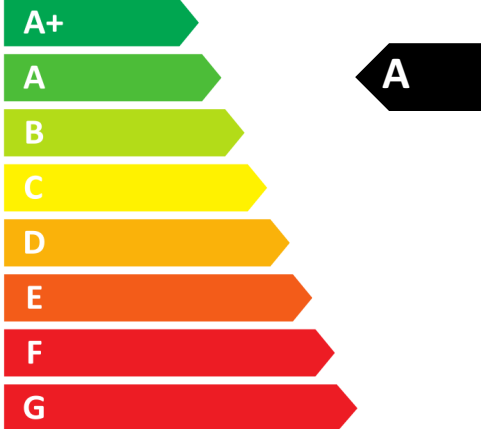

39
dB



155 m³/h



Produktdatablad: Ventilasjonsanlegg for beboelsesrom i henhold til forordning (EU) nr. 1254/2014 | 1253/2014

		LWZ 100 PLUS RE
		229978
Produsent		STIEBEL ELTRON
Spesifikt energiforbruk ved kaldere klimaforhold med manuell styring	kWh/(m²a)	-74,11
Spesifikt energiforbruk ved gjennomsnittlige klimaforhold med manuell styring	kWh/(m²a)	-36,28
Spesifikt energiforbruk ved varmere klimaforhold med manuell styring	kWh/(m²a)	-11,98
Energieffektivitetsklasse ved kaldere klimaforhold med manuell styring		A+
Energieffektivitetsklasse ved gjennomsnittlige klimaforhold med manuell styring		A
Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med manuell styring		E
Temperaturrendringsgrad på varmegjenvinningen	%	88,0
Luftvolumstrøm maks.	m³/h	155
Kraftforbruk maks.	W	62
Lydeffektnivå Lwa	dB(A)	39
Referanseluftvolumstrøm	m³/s	0,030
Spesifikk inngangseffekt	W/(m³/h)	0,27
Lekkasjeluftkvote internt	%	0,99
Lekkasjeluftkvote eksternt	%	3,06
Årlig strømforbruk ved kaldere klimaforhold med manuell styring	kWh/a	920
Årlig strømforbruk ved gjennomsnittlige klimaforhold med manuell styring	kWh/a	383
Årlig strømforbruk ved varmere klimaforhold med manuell styring	kWh/a	338
Årlig innsparing oppvarming ved kaldere klimaforhold med manuell styring	kWh/a	8839
Årlig innsparing oppvarming ved gjennomsnittlige klimaforhold med manuell styring	kWh/a	4518
Årlig innsparing oppvarming ved varmere klimaforhold med manuell styring	kWh/a	2043