



ENERG

енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

LWZ 370 plus



48
dB



400 m³/h



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI
2016 1254/2014

		LWZ 370 plus
		232033
Producător		STIEBEL ELTRON
Consum specific de energie în condiții de climă rece cu o comandă în funcție de locație	kWh/(m²a)	-80,79
Consum specific de energie în condiții climatice medii cu o comandă în funcție de locație	kWh/(m²a)	-42,27
Consum specific de energie în condiții de climă caldă cu o comandă în funcție de locație	kWh/(m²a)	-17,58
Clasa de eficiență energetică în condiții climatice mai reci cu o comandă în funcție de locație		A+
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă medii cu o comandă în funcție de locație		A+
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă caldă cu o comandă în funcție de locație		E
Tip aparat aerisire		Zwei Richtungen
Tipul de acționare		Drehzahl geregelt
Tip de recuperare a căldurii		Rekuperativ
Gradul de modificare al temperaturii al recuperării de căldură	%	85,0
Debit max. aer	m³/h	400
Consum de putere max.	W	142
Nivel de putere acustică Lwa	dB(A)	48
Debit aer de referință	m³/s	0,078
Diferență presiune de referință	Pa	50
Putere specifică intrare	W/(m³/h)	0,24
Factor de control Comandă în funcție de locație		0,65
Cotă aer scurs intern	%	14,30
Cotă aer scurs extern	%	14,30
Consum anual de curent în condiții climatice reci cu o comandă în funcție de locație	kWh/a	777
Consum anual de curent în condiții de climă medie cu o comandă în funcție de locație	kWh/a	240
Consum anual de curent în condiții climatice calde cu o comandă în funcție de locație	kWh/a	195
Economii anuale la încălzirea în condiții climatice mai reci cu comandă în funcție de cererea locală	kWh/a	8979
Economii anuale la încălzirea în condiții climatice medii cu o comandă în funcție de cererea locală	kWh/a	4590
Economii anuale la încălzirea în condiții climatice mai calde cu comandă în funcție de cererea locală	kWh/a	2075




ENERG

енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

LWZ 370 plus

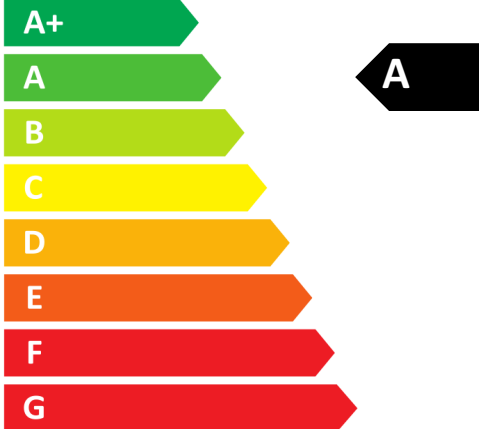

48
dB



400 m³/h



Fișă de date produs: Aparat aerisire spațiu locativ în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1254/2014 | 1253/2014

		LWZ 370 plus
		232033
Producător		STIEBEL ELTRON
Consum specific de energie în condiții climatice mai reci cu o comandă centrală în funcție de necesar	kWh/(m²a)	-76,67
Consum specific de energie în condiții de climă medie cu o comandă centrală în funcție de necesar	kWh/(m²a)	-39,06
Consum specific de energie în condiții de climă caldă cu comandă centrală în funcție de necesar	kWh/(m²a)	-14,89
Clasa de eficiență energetică în condiții climatice mai reci cu o comandă centrală în funcție de necesar		A+
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă medie cu o comandă centrală în funcție de necesar		A
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă caldă cu comandă centrală în funcție de necesar		E
Tip aparat aerisire		Zwei Richtungen
Tipul de acționare		Drehzahl geregelt
Tip de recuperare a căldurii		Rekuperativ
Gradul de modificare al temperaturii al recuperării de căldură	%	85,0
Debit max. aer	m³/h	400
Consum de putere max.	W	142
Nivel de putere acustică Lwa	dB(A)	48
Debit aer de referință	m³/s	0,078
Diferență presiune de referință	Pa	50
Putere specifică intrare	W/(m³/h)	0,24
Factor de control al comenzii centrale în funcție de necesar		0,85
Cotă aer scurs intern	%	14,30
Cotă aer scurs extern	%	14,30
Consum anual de curent în condiții climatice mai reci cu o comandă centrală în funcție de necesar	kWh/a	838
Consum anual de curent în condiții de climă medie cu comandă centrală în funcție de necesar	kWh/a	301
Consum anual de curent în condiții climatice mai calde cu o comandă centrală în funcție de necesar	kWh/a	256
Economisire anuală la încălzire în condiții climatice mai reci cu comandă centrală în funcție de necesar	kWh/a	8792
Economisire anuală la încălzire în condiții climatice medii cu comandă centrală în funcție de necesar	kWh/a	4494
Economisire anuală la încălzire în condiții de climă caldă cu comandă centrală în funcție de necesar	kWh/a	2032




ENERG

енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

LWZ 370 plus

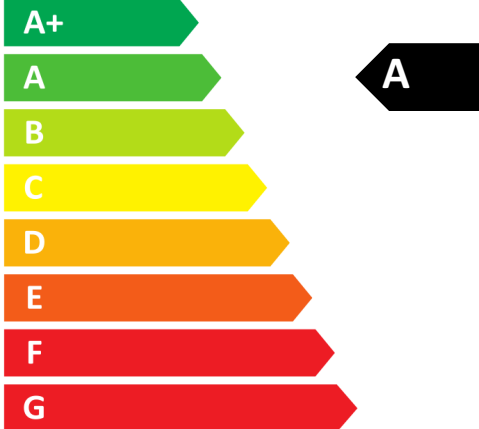

48
dB



400 m³/h



		LWZ 370 plus
		232033
Producător		STIEBEL ELTRON
Consum specific de energie în condiții de climă rece cu o comandă temporizată	kWh/(m²a)	-74,38
Consum specific de energie în condiții climatice medii cu o comandă temporizată	kWh/(m²a)	-37,23
Consum specific de energie în condiții climatice mai calde cu o comandă temporizată	kWh/(m²a)	-13,32
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă rece cu o comandă temporizată		A+
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă medie cu o comandă temporizată		A
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă caldă cu o comandă temporizată		E
Tip aparat aerisire		Zwei Richtungen
Tipul de acționare		Drehzahl geregelt
Tip de recuperare a căldurii		Rekuperativ
Gradul de modificare al temperaturii al recuperării de căldură	%	85,0
Debit max. aer	m³/h	400
Consum de putere max.	W	142
Nivel de putere acustică Lwa	dB(A)	48
Debit aer de referință	m³/s	0,078
Diferență presiune de referință	Pa	50
Putere specifică intrare	W/(m³/h)	0,24
Factor de control al comenzii temporizate		0,95
Cotă aer scurs intern	%	14,30
Cotă aer scurs extern	%	14,30
Consum anual de curent în condiții climatice mai reci cu comandă temporizată	kWh/a	868
Consum anual de curent în condiții de climă medie cu comandă temporizată	kWh/a	331
Consum anual de curent în condiții de climă mai caldă cu o comandă temporizată	kWh/a	286
Economisire anuală la încălzire în condiții de climă rece cu comandă temporizată	kWh/a	8699
Economisire anuală la încălzire în condiții climatice medii cu o comandă temporizată	kWh/a	4494
Economisire anuală la încălzire în condiții climatice mai calde cu o comandă temporizată	kWh/a	2011



ENERG

енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

LWZ 370 plus



48
dB



400 m³/h



		LWZ 370 plus
		232033
Producător		STIEBEL ELTRON
Consum specific de energie în condiții de climă rece cu o comandă manuală	kWh/(m²a)	-73,18
Consum specific de energie în condiții climatice medii cu o comandă manuală	kWh/(m²a)	-36,26
Consum specific de energie în condiții climatice mai calde cu o comandă manuală	kWh/(m²a)	-12,48
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă rece cu o comandă manuală		A+
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă medie cu o comandă manuală		A
Clasa de eficiență energetică în condiții climatice mai calde cu o comandă manuală		E
Tip aparat aerisire		Zwei Richtungen
Tipul de acționare		Drehzahl geregelt
Tip de recuperare a căldurii		Rekuperativ
Gradul de modificare al temperaturii al recuperării de căldură	%	85,0
Debit max. aer	m³/h	400
Consum de putere max.	W	142
Nivel de putere acustică Lwa	dB(A)	48
Debit aer de referință	m³/s	0,078
Diferență presiune de referință	Pa	50
Putere specifică intrare	W/(m³/h)	0,24
Factor de control comandă manuală		1,00
Cotă aer scurs intern	%	14,30
Cotă aer scurs extern	%	14,30
Consum anual de curent în condiții de climă mai rece cu comandă manuală	kWh/a	883
Consum anual de curent în condiții de climă medie cu comandă manuală	kWh/a	346
Consum anual de curent în condiții de climă mai caldă cu comandă manuală	kWh/a	301
Economisire anuală la încălzire în condiții de climă rece cu comandă manuală	kWh/a	8652
Economisire anuală la încălzire în condiții de climă medie cu comandă manuală	kWh/a	4423
Economisire anuală la încălzire în condiții de climă caldă cu comandă manuală	kWh/a	2000